

※中入れ

T4975584104832



DIGITAL 屋内用

2SA11B


出力側ケーブル付

出力側ケーブル付

分波器

分波器

テレビの電波をBS・110度CSと
UHF (ケーブルテレビ) に分けます。

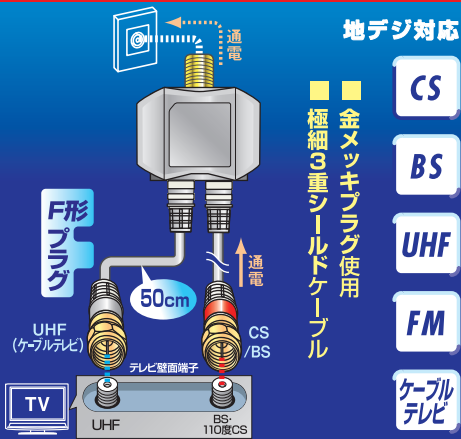

DXアンテナ株式会社

混入防止27番



DXアンテナ

2SA11B



未来へ、環境負荷ゼロへ



ノイズ
ブロック構造で
クリアな画像

【使用できる放送】



地デジ対応

⚠ 警告

- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けること。また、ケーブルを傷つけないこと。火災・感電や破損の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。



⚠ 注意

- ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないこと。溶けたり、変質することがあります。



※"2SA11B"の末尾"B"は包装形態を示しています。製品本体の表示は、"2SA11"です。

取扱い方法 2SA11B


使用帯域
(10~770+1032~2610MHz)

分波器

■特 長

- 電波をBS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送に分けます。
- 3重シールドの低損失同軸ケーブル(1.9C-FBD)を使用していますので外部からの雑音を排除します。
- 端子部分は、金メッキを採用し、接触不良を防ぎます。
- ケーブルテレビでも使用できます。また、テレビチューナー付パソコンの接続にもおすすめです。

■使用例

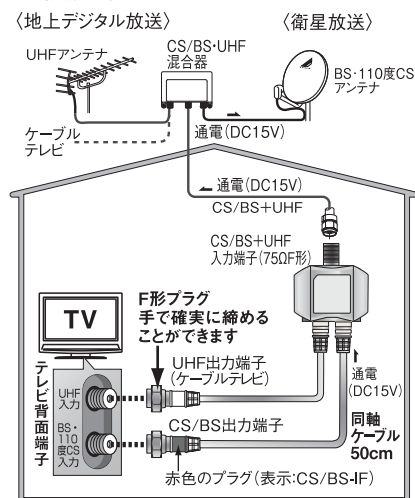

- CS/BS出力端子とUHF出力端子の接続を間違えないようご注意ください。(CS/BS出力端子には**CS/BS-IF**の表示があります)
- CS/BS出力端子と入力端子間が通電仕様となっています。通電容量はDC15V・0.8Aです。

注)ネジが切っていないテレビなどの端子には、F形プラグは使用できません。



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、(社)電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

注)長時間、車内等高温になる場所に放置しないでください。

カスタマーセンター ☎ **0120-941-542**

(受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く)
携帯電話・PHS一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 **03-4530-8079**

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.com.jp/>
DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号



台紙 PET/ケース
MADE IN CHINA