

4
分配

2K4K8K
高シールド

現行の2Kハイビジョン放送にも対応しています。

屋内用 **全端子通電形 4分配器**
テレビの電波を4つに分けます。

同軸ケーブル(別売)



4DLTS(B) **DXアンテナ**

2K4K8K 対応

【使用できる放送】

CS FM
BS ケーブルテレビ
UHF

14975584105587

587

0570-033-083
カスタマーセンター 平日9時～17時
※全額一律料金をご利用いただけます。
※携帯電話・FAXからもご利用いただけます。
※お申し込みは必ず各都道府県設置センターの営業外となります。
※一部店舗で上記番号がご利用できない場合があります。050-3818-8018
ホームページ: <https://www.dxantenna.co.jp/>
DXアンテナ株式会社
MADE IN CHINA PET-ケース

※4DLTS(B)の末尾「B」は包装形態を示しています。
製品本体の表示は「4DLTS」です。

●長時間、車内等高温になる場所に設置しないでください。

●ペンシル、リコー、シナーなど使用しないでください。変質する可能性があります。

注意

●室内専用。屋外や高温になる場所を避けると。また、ケーブルを構つけないこと。

●火災・感電や破損の原因となります。電気が漏れ出したら、手を離れなさい。

●感電の原因となります。

●接触禁止

警告

●端子が下向き

●端子が上向き

板壁への取付例

本体に付いている取付ネジ(3x14mm)を使用して取付けください。

本体に付いている取付ネジ(3x14mm)を使用して取付けください。

本体を下向きに取付けてください。

ECO 未来へ環境負荷ゼロ

HS

4DLTS(B) **DXアンテナ**


4DLTS(B) 使用帯域 (DC~3224MHz)

4分配器

■製品の特長

- 新4K8K衛星放送に対応
- 高シールド構造を採用
- プラグ部分は金メッキを採用
- 地デジ・BS・CSのデジタル放送に最適
- 通電LED機能付
- 壁面取付構造 (取付方法については表面をご覧ください。)

■使用例

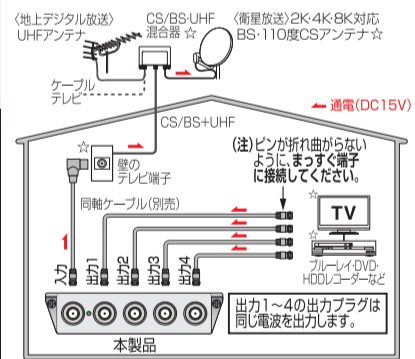

※ BS・110度CS放送をご覧の場合は、テレビとこの製品の出力プラグとの間に分波器が必要です。

※ 全ての出力プラグ(出力1~4)と入力プラグ間が通電仕様となっています。(通電容量DC15V・0.8A)

2K4K8K 2K-4K-8K放送対応マークは、BS-110度CSにて既に放送されている2K放送と4K-8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH JETA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS-110度CS右左放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会が審査登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシボルマークです。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



混入防止 124_02番