

部品番号：


取扱い方法
6DAL1B2
6分配器

使用帯域(10～2610MHz)

■製品の特長

- BS・110度CSアンテナ用の電源などを、すべての出力端子→入力端子間で通電できます。(DC15V・0.8A以下)
- 電磁妨害(EMI)排除能力は、100dB(標準値)を確保しています。
- 小形のダイカスト製ケースで耐久性にすぐれています。
- ケーブルテレビやテレビチューナ内蔵パソコンの接続に使えます。

■使用例

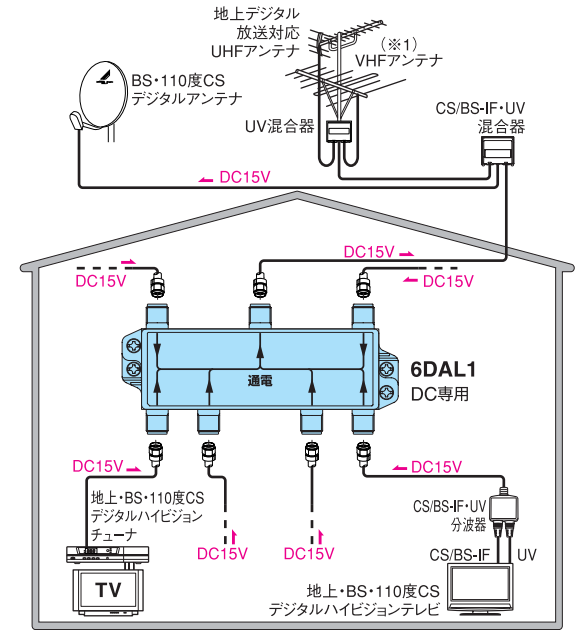

注) BS・110度CSアンテナにブースタ等別の電源から電源を供給するときは地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナのBS・110度CSアンテナへの電源供給設定を常時OFFにしてください。


■使用上のご注意

- この製品のすべての出力端子に電源(直流)を供給しても、お互いの機器への影響はありません。入力端子側には電圧の高い電源(直流)が供給されます。
- 分配器の空端子には必ずダミー抵抗DFD-75S(別売)を接続してください。
- スカパーフェクTV! と110度CS放送を混合することは出来ません。
- 分配器を使うと、テレビ画面がざらついたり、映らなくなる事があります。このような時は、テレビ電波が弱いのでブースタが必要となる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店などへご相談ください。

※1 地上デジタル放送のみ受信する場合や、地上アナログ放送終了後は必要ありません。



※取扱方法は、この台紙の内側にも印刷されていますので、よく読んでご使用ください。

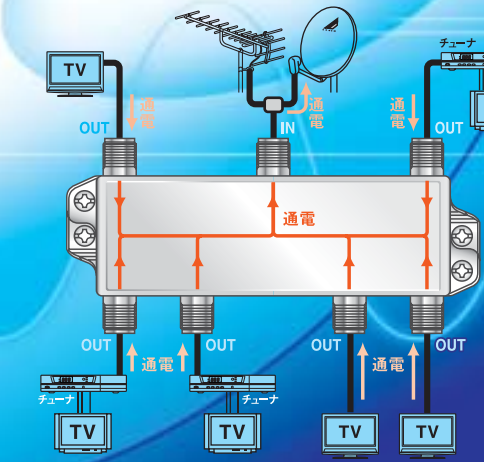

※“6DAL1B2”の末尾“B2”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“6DAL1”です。

地デジ対応



6DAL1B2

ノイズ
ブロック構造で
クリアな画像

【使用できる放送】

DIGITAL

屋内用

全出力→入力端子間通電形

6分配器

テレビの電波を6つに分けます。

DXアンテナ株式会社

本社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社／〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455



②

MADE IN CHINA

DXアンテナ株式会社

混入防止/2番

品名	6DAL1B2(2)
型番	
上記データの作成にあたり、	担当者
・未管理(古い)データの流用 □しました □していません	福山
・内部での文字校正 □しました □していません	

品名	6DAL1B2(2)
型番	