


■テレビコンセントプラグHP-7A(付属品)へのつなぎ方

①同軸ケーブルの先端を
図のように加工してく
ださい。


同軸ケーブ
ルは
必要最小の長さ
に切断してご使
用ください。



②図のようにケースカバーを開いて
ください。



③加工した同軸ケーブルを図のように接続
してください。



ドライバーで心線を固定
ペンチでしめつけて
編組を固定
※ケーブルの接続が終わりまし
たら、もどのようにケースカバ
ーを開いてください。

DXアンテナ株式会社
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

本 社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番6号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代)

【使用できる放送】

CS BS UHF FM VHF ケーブル テレビ

BS-CDX-6AB

片側防水接栓加工、プラグ付


ケーブル 6m

テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。


T 4 9 7 5 5 8 4 5 0 4 7 7 9

※裏面と内面の取扱説明書もよくお読みください。

■使用方法と接栓の防水処理



①自己融着テープを巻き付けます。

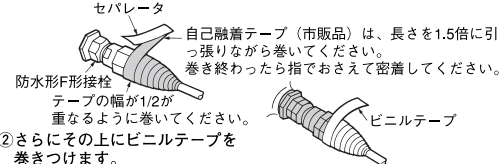

②さらにその上にビニルテープを
巻き付けます。

警告

- 同軸ケーブルの心線と編組をショートさせないこと。水などでぬらさないこと。雷が鳴り出したら、ケーブルには触れないこと。電流が流れていると、火災・感電の原因となります。
- 固定の際には、自重でケーブルなどが引っ張られないように取り付けること。断線や火災・感電・故障の原因となることがあります。



品番	BS-CDX-6AB
取説No.	

上記データの作成にあたり、

- ・未管理(古い)データの流用
☐しました ☐していません
- ・内部での文字校正
☐しました ☐していません

担当者

大迫