



DFD-75S-B2

屋内用

ノイズ
ブロック構造で
クリアな画像

未来へ、環境負荷ゼロへ



地デジ
対応

〔使用できる放送〕

CS

BS

UHF

FM

VHF


ケーブル
テレビ

DIGITAL

C15形 F形座用 (75Ω)

電流カット形ダミー抵抗

分配器・分岐器の空き端子に接続します。




空き端子に接続！
性能を引き出します。

取扱い方法 DFD-75S-B2

使用帯域 (10~2610MHz)

電流カット形ダミー抵抗

分配器、分岐器の空き端子に接続してください。




警告 接続の際には、心線が曲がったり、心線と編組を接触させないでください。また、水などでぬらさないでください。電流が流れている場合に、火災・感電の原因になります。



屋外で使用する場合は、自己融着テープとビニルテープなどで防水を確実に行ってください。

使用例

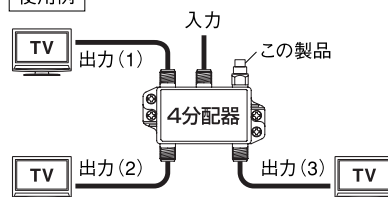

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

カスタマーセンター TEL (078) 682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社／〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)

③

混入防止／38番

品名	DFD-75S-B2 ③
型番	
上記データの作成にあたり、	
・未管理(古い)データの流用	
☐ しました ☐ していません	
・内部での文字校正	
☐ しました ☐ していません	
担当者	福山