



F-FSN-B2

屋内用

ノイズ  
ブロック構造で  
クリアな画像

未来へ、環境負荷ゼロへ



地デジ  
対応

[使用できる放送]

CS

BS

UHF

FM

VHF


ケーブル  
テレビ

DIGITAL

インピーダンス75Ω

F形中継接栓

同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。

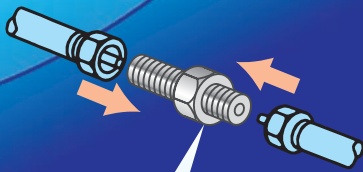


高規格接栓 (C15形) 対応!  
デジタル放送に最適。

## 取扱い方法 F-FSN-B2

使用帯域 (DC~2610MHz)

### F形中継接栓

図のようにF形中継接栓で2本のケーブルを接続してください。

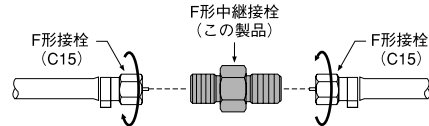

- F形接栓の六角ナット部をペンチなどで矢印の方向へ回してしっかりと固定してください。

### 警告

この接栓を水などでぬらさないでください。電流が流れている場合に、火災・感電の原因となります。



屋外で使用する場合は、自己融着テープとビニルテープなどで防水処理を確実に行ってください。(テープは市販のものをご使用ください)

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



T4975584490423

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

カスタマーセンター TEL (078) 682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

**DXアンテナ株式会社** ③

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)

混入防止 / 30番

品名	F-FNS-B2 ③
型番	
上記データの作成にあたり、	担当者
・未管理(古い)データの流用 □しました □していません	福山
・内部での文字校正 □しました □していません	