



HP-73/7-B2

屋内用


【使用できる放送】



同軸ケーブル・フィーダ用 (75Ω)

テレビコンセントプラグ

TVコンセントから電波をワンタッチで取り出します。




取扱い方法 HP-73/7-B2

使用帯域 (76~770MHz)

テレビコンセントプラグ


1 接続する同軸ケーブル・フィーダの先端を
図のように加工してください。〈原寸大〉

(3C、4C相当) (5C相当同軸) (リボンフィーダ) (UHFフィーダ)

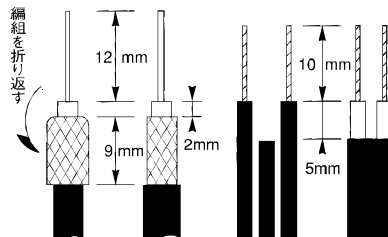


2 先端加工した同軸ケーブル・フィーダを
図のように接続してください。

〈同軸ケーブルの場合〉



- 心線に傷がついたり、心線と編組がショートしないようご注意ください。
- フィーダの心線はより合わせると取り付けが楽になります。

〈フィーダの場合〉



3 ジャック式の壁面テレビ端子や、テレビやビデオのF形接栓座などに差し込んでご使用ください。



警告 同軸ケーブル・フィーダを正しい寸法で加工し、心線と編組をショートさせないで正しく締め付けてください。水などでぬらさないでください。また、通電仕様ではありませんので、通電形機器には接続しないでください。



DXアンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区渡部通2番15号 TEL (078) 652-0001 (代)
東京支社 / 〒110-0021 東京都千代田区神田4丁目11番5号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL (078) 652-0455

②

混入防止/40番

品名	HP-73/7-B2 ②
型番	
上記データの作成にあたり、	担当者
・未管理(古い)データの流用 □しました □していません	福山
・内部での文字校正 □しました □していません	