



HP-7DS-2B2

屋内用

【使用できる放送】



同軸ケーブル用 (75Ω)、2個入

テレビコンセントプラグ

TVコンセントから電波をワンタッチで取り出します。




## 取扱い方法 HP-7DS-2B2

使用帯域 (10~2150MHz)

### テレビコンセントプラグ

- 1 接続する同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。

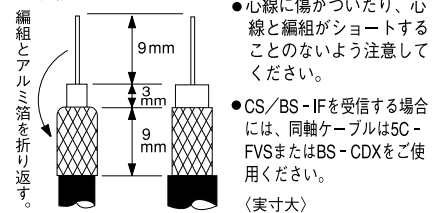


●心線に傷がついたり、心線と編組がショートすることのないよう注意してください。

●CS/BS-IFを受信する場合には、同軸ケーブルは5C-FVSまたはBS-CDXをご使用ください。

〈実寸大〉

- 2 図のようにケースカバーを開いて、加工した同軸ケーブルを接続してください。



ケースカバーのツメを外側にはずして開いてください。  
※ケーブルの接続が終わりましたら、もとのようにケースカバーを閉じてください。

- 3 ジャック式の壁面テレビ端子や、テレビやビデオのF形接栓座などに差し込んでご使用ください。



**警告** 同軸ケーブルを正しい寸法で加工し、心線と編組をショートさせないで正しく締め付けてください。水などでぬらさないでください。電流が流れている場合に、火災・感電の原因となります。



### DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)  
東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 TEL (03) 3526-6327 (代)  
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

③

MADE IN CHINA

混入防止/45番

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 品名                              | HP-7DS-2B2 ③ |
| 型番                              |              |
| 上記データの作成にあたり、                   |              |
| ・未管理(古い)データの流用<br>□しました □していません |              |
| ・内部での文字校正<br>□しました □していません      |              |
| 担当者                             |              |
| 福山                              |              |