

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



マスト変換金具 MS50Z

適合マスト径：

(太) $\phi 89 \sim 115\text{mm}$ $\Rightarrow$ (細) $\phi 32 \sim 49\text{mm}$

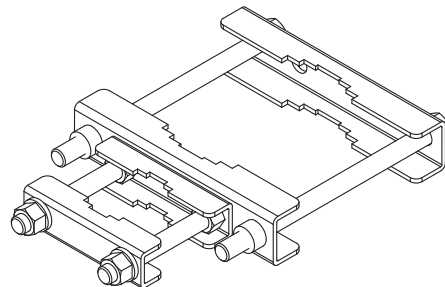

付属品



取扱説明書
……1枚



ボルト(マスト径(太)用)
(M12×180)
……2本

本製品は、取付強度を強くするため、必ず2台以上で使用してください。
さらに強固に取り付ける場合は、3台以上をご使用ください。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、右記のとおりです。

	一般的な 禁止事項		指示を守る		接触禁止
--	--------------	--	-------	--	------

⚠ 警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

次の場所に設置しない

◇送配電線、ネオンサイン、電車の架線や電話線などの近く

感電、断線の原因となります。

◇強度の弱い場所、不安定な場所、ぐらついたり振動する場所や傾いた場所

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナやケーブル、マストには触れないでください

感電の原因となります。



設置や点検をする際には、次のことにご注意ください

◇高所などでは、足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策を行ってください。

落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。

◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、固定してください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇風の強い日や雨、雪、霧などの天候が悪い日では、危険ですから設置工事や点検をしないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇指定以外の取付方法をしないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



⚠ 注意 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

台風の後や積雪の後などは、本製品に緩みや、壁面に異常が生じることがあります。
そのままにすると落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





お取り扱いの前に

- ・本製品は、マスト径(太)からマスト径(細)へ変換するための変換金具です。
- ・角柱には使用できません。
- ・本製品は、必ず2台以上でご使用ください。

- ・設置後、締め付けや取り付けに緩みが生じると危険です。定期的な点検を行ってください。

外形寸法図

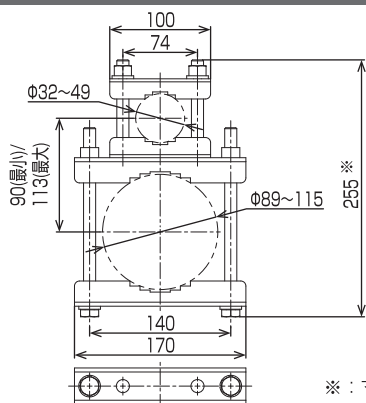

※：マスト径(太) $\phi 115\text{mm}$ 、マスト径(細) $\phi 49\text{mm}$ を使用したときの最外形寸法です。

適合マスト径
(太) : $\phi 89 \sim 115\text{mm}$
(細) : $\phi 32 \sim 49\text{mm}$
質 量 : 1.4kg


取付準備

使用する前に、本製品から六角ナット(2個)、スプリングワッシャー(4枚)、マスト押え金具(太)用、マスト押え金具(細)用を取り外してください。



注意

マスト径(細)用のボルトは、緩めないでください

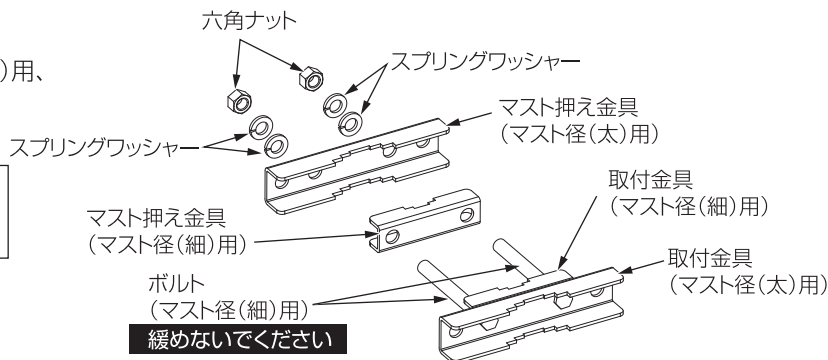



取付方法 下記の取付方法をご確認ください



注意

- ・本製品は必ず2台以上で使用してください。
- ・本製品の1台目と2台目の取付間隔は、750mm以上にしてください。
- ・取付金具とマスト押え金具は、歯形の向きを各マストに当たるように取り付けてください。
- ・マスト押え金具を取り付けるときは、付属のボルト、およびナットを左右均等に締め付けてください。

取付間隔の目安

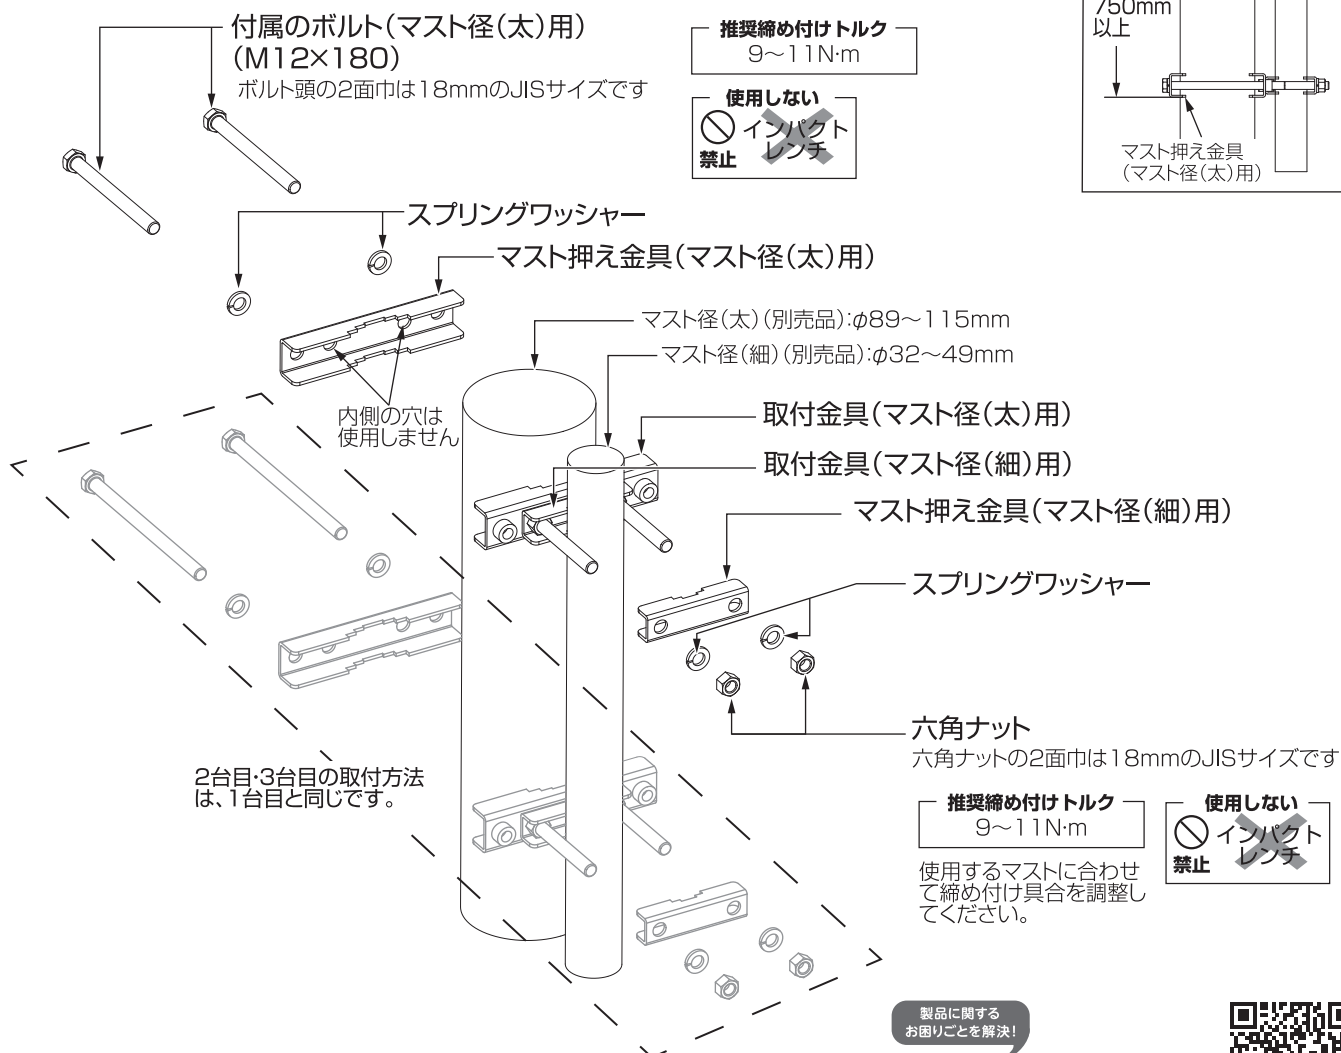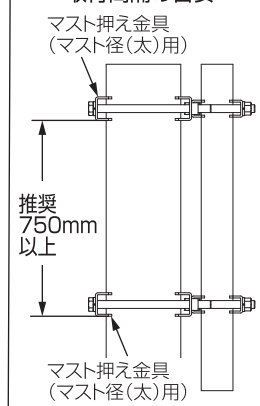

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる➡



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
[1002] QRコードからアクセスしてください。

※本製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

(1908)

DXアンテナ株式会社

■ 受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■ 一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>