

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

UHF-VHF帯特定地域用混合器

テレビせとうち受信用
ch.28~62入力, 出力間通電形


●使用方法

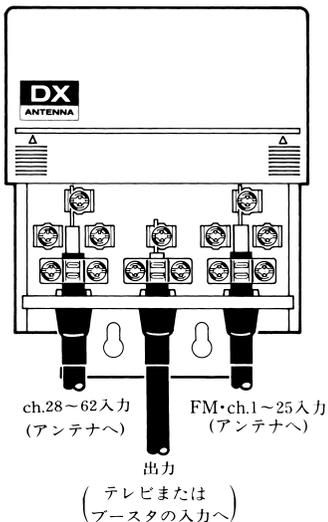



MUM-LH(25/28)

●ケーブルの接続方法

＜出力端子の場合＞




＜入力端子の場合＞

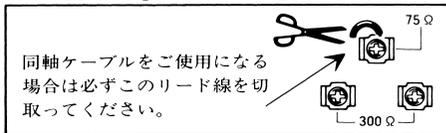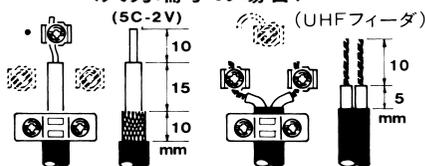

同軸ケーブルをご使用になる場合は必ずこのリード線を切取ってください。
●防水キャップはケーブルの太さに合わせて先端をカットし、ケーブルを処理する前に通しておいてください。


フタの開け方



●図のように指で軽く押し上げてください。フタは簡単に開きストップで止まります。


取付方法

＜マストへの取付＞



マスト径φ25~38mm

＜板壁への取付＞



●マスト取付金具をはずし、図のように付属の壁取付用ネジ2本で固定して下さい。

●規格特性

品番	混合チャンネル (ch)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	V SWR (以下)	通電容量 (A以下)
		入力	出力				
MUM-LH(25/28)	FM・1~25 28~62	75/300(200)	75	3.0	15	3.0	1

この混合器には、防水キャップが3個、壁取付用ネジ2本付属されています。規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

DXアンテナ株式会社

社/〒652 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)