

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。




光ファイバークリーナー

OFC10 (標準モデル)

OFC10E (静電対策モデル) ※1

※1: クリーナーで発生する静電気を本体の持ち手部分が抑制し、周囲の埃等を寄せ付けません。

付属品: 取扱説明書 1部

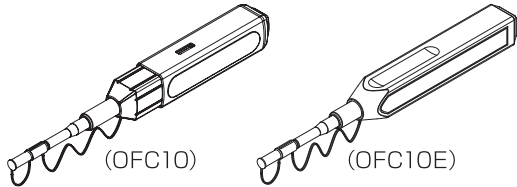

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品はSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタの端面を清掃するための専用クリーナーです。

上記以外の用途には決して使用しないでください。故障の原因となります。



製品を分解・改造しない

けがの原因となります。また、製品の性能が維持できなくなり、故障の原因となります。



清掃部に触れない

皮脂等で清掃部に汚れが付着すると清掃力が低下します。



清掃部材を再使用しない

汚れていないように見えても埃や油が繊維に付着しており、再使用した際に光ファイバーの端面に傷をつける恐れがあります。



清掃部材を引き出さない

清掃部材の断裂や使用不可の原因になります。



清掃部材が無い状態で清掃しない

光ファイバーの端面に付着した異物を除去できず、ティップ先端で被清掃コネクタの端面を破損する恐れがあります。



直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管しない
故障や劣化の原因になります。




保管の際はキャップを取り付ける

付属のキャップは必ず取り付けて保管してください。



各部の名称と機能 ※本書は、OFC10を元に記載しております。

No.	名 称	機能・用途
①	ティップ	清掃部材が光コネクタの端面に当たる
②	ノズル	ノズルが可動することでティップ内の清掃部材が巻き取られてリフレッシュする
③	本体	この部分を持ち、アダプタ(光ファイバークーブル接続部)又はプラグ方向に押し込み清掃する
④	ガイドキャップ	ティップの保護及びプラグ単体の清掃に使用する
⑤	清掃部材 残量表示窓	清掃部材の残量が確認できる (使用回数: 約900回)

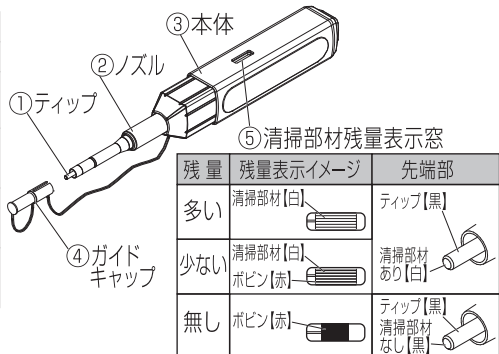


残 量	残量表示イメージ	先端部
多い		ティップ【黒】
少ない		清掃部材あり【白】
無し		ティップ【黒】 清掃部材なし【黒】

使用方法

アダプタ※2 内のフェールを清掃する場合


※2：光ファイバーケーブル接続部を指します。

1. ガイドキャップを取りはずします。

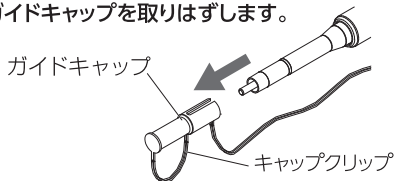


※ガイドキャップを取りはずす時、強く引っ張り過ぎないでください。キャップクリップが切れる原因となります。

2. クリーナー先端をアダプタに挿入します。



3. ティップ先端をアダプタに対して真っ直ぐに挿入し、押し込みが止まるまで本体を矢印の方向に押し込めば清掃完了です。




※清掃後はガイドキャップを取り付けてください。

※ティップ先端を押し込み過ぎないでください。強く押し込み過ぎると、本体またはアダプタが破損する原因となります。

※押し込む際に負荷が非常に大きい、または押し込めない場合は、無理に押し込まず、まずアダプタから外して異物が付いていないかを確認してください。


挿入側プラグ単体のフェールを清掃する場合

1. ガイドキャップのフタを取りはずします。

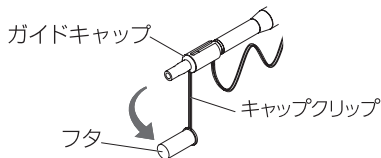


※フタを取りはずす時、強く引っ張り過ぎないでください。キャップクリップが切れる原因となります。

2. ガイドキャップに被清掃プラグを挿入します。

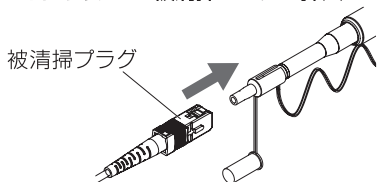

3. プラグをガイドキャップに対して真っ直ぐに挿入し、押し込みが止まるまで本体を矢印の方向に押し込めば清掃完了です。

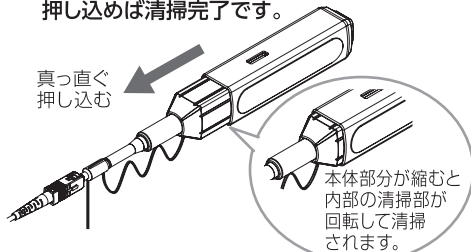

※清掃後はフタを閉めてください。

※プラグを押し込み過ぎないでください。強く押し込み過ぎると、本体またはプラグが破損する原因となります。

※押し込む際に負荷が非常に大きい、または押し込めない場合は、無理に押し込まず、まずプラグを抜いて異物が付いていないかを確認してください。

※この製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる➡



設定方法やFAQを随時更新しています。

[1007]

カスタマーセンター

【土・日・祝日もご利用ください!】



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

(1908)

DXアンテナ株式会社

■ 受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)

■ 一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp/>