


■規格特性

項目	規格値	
品名	フルHD ドームカメラ	フルHD 防水カメラ
型番	SMS20CD1	SMS20CW1
撮像素子	1/2.9" Sony 製 CMOS 220 万画素 (Exmor)	
総画素数 (Pixel)	2000(H)×1121(V)=2,242,000	
有効画素数 (Pixel)	1936(H)×1105(V)=2,139,280	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	1920×1080 (1080p/30fps)(HD-SDI) / 1280×720 (720p/60fps)(HD-SDI)	
最低被写体照度 (Lux)	カラー：0.5 BW：0.1	カラー DSS：0.002 BW DSS：0.001
S / N 比 (dB)	50 以上 (AGC OFF 時)	
レ ン ズ	3.6mm (固定焦点レンズ)	
視野 角 (°)	72.0	
シャッター速度	×2, ×3, ×4, 1/30(1/25) ～ 1/60000	
赤外線LED個数 (個)	12	24
照射距離 (m)	約 10.0	約 15.0
W D R / B L C	OFF / WDR / BLC	
DAY&NIGHT	AUTO(EXT-IN) / DAY / NIGHT	
ホワイトバランス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR	
DNR(ノイズ除去)	AUTO / OFF / LOW / MID / HIGH	
電子ズーム (倍)	1 ～ 32	
電源 (V)	DC 12.0(±10%)	
消費電流 (mA)	Max 300.0	
使用温度範囲 (°C)	-10 ～ 50	
使用湿度範囲 (%RH)	0 ～ 80(結露なきこと)	
保存温度範囲 (°C)	-20 ～ 60(結露なきこと)	
保存湿度範囲 (%RH)	0 ～ 90	
外形寸法 (mm)	φ105.0×78.5 (H) (突起物含まず) (注1)	60.0(W)×60.0(H)×164.0(D) (突起物含まず) (注1)
質量 (kg)	0.4	1.0
防水/防塵性能(保護等級)	—	IP66 相当


(注1)：外形形状の詳細は、下記 ■外形寸法図をご覧ください。
規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

■外形寸法図 (単位：mm)

ドームカメラ SMS20CD1

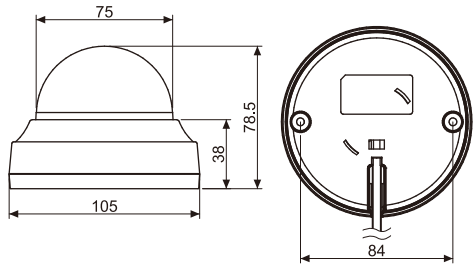

防水カメラ SMS20CW1

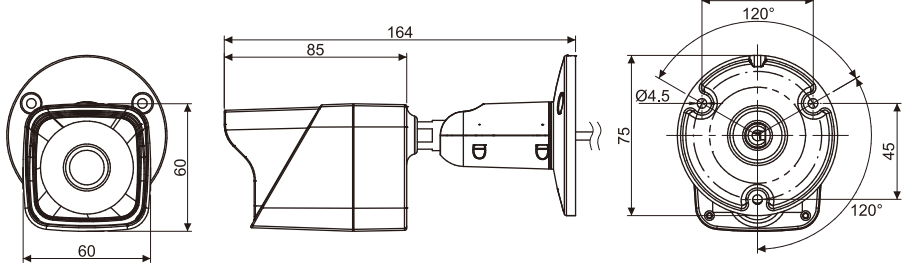

■保 証 書

型 番	
SMS20CD1 / SMS20CW1	
ご住所・ご店名	
電話 ()	
お名前	
様	
お客様	ご住所
ふりがな	
電話 ()	
お 買 上 年 月 日	
年 月 日	
保証期間	お買上日から
	1 年 間

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター ☎0120-941-542 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079
【受付時間 9：30～17：00 夏季・年末年始休暇は除く】
お昼時間も土日祝日もご利用ください! ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
DXアンテナ株式会社 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 (1404)

DX DELCATEC

フルHDドームカメラ

SMS20CD1 屋内用

フルHD 防水カメラ

SMS20CW1 屋外用

保護等級
IP66 相当

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巢、強盗、変質者の侵入等の犯罪による
損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■安全上のご注意 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを
説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど 重大な結果に結びつく可能性があるもの
	一般的な 注意事項	
	一般的な 禁止事項	
	水ぬれ 禁止	
	機器の 分解禁止	
	接触禁止	
	ぬれ手 禁止	
	指示を 守る	

警告 異常があるときは、すぐに
使用をやめる
次のような異常時は、放置せずに電源を
切り、販売店・工事に連絡してください。
◇煙がでる、においがする
◇内部に水や物が入った
◇画面が映らない
◇接続ケーブルや外部が劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。

警告 指定の電源電圧で使用
する
必ず DC12V で使用してください。
火災や感電の原因となります。

警告 水でぬらさない
(ドームカメラの場合)
水が入ったり、ぬれたりしないよう
にしてください。
火災、感電、故障の原因となります。

警告 次の場所に設置しない
◇雨水などがかかる場所
(ドームカメラの場合)
故障の原因となります。
◇強度の不足する場所、不安定な場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
◇人や車両の通行の妨げになる場所
ぶつかったり、接触してけがや破損の原因とな
ります。
◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近
や高温になる場所、湿気やホコリの多い
所
火災や感電、故障の原因となります。
◇塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障
の原因となります。
◇可燃性ガスの雰囲気中
爆発によるけがの原因となります。

警告 指定以外の機器・アクセサ
リーは使用しない
指定品を確かめ、使用機器の取扱説明書もよく
お読みください。
性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原
因となります。

警告 結露した状態で使用しない
故障の原因となります。
電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直し
てください。

警告 設置、点検時は次のことに
注意する
◇設置・配線・点検時は電源を切ってから行
なってください。
感電やショート・誤配線による火災の原因と
なります。
◇足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧
などの天候が悪い日や暗い所では、危険
ですから設置工事や点検をしないでく
ださい。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
◇本体や部品、工具類を落としたり、強い
衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
◇ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の
原因となります。
◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、
締め付け力(トルク)指定がある場合は
その力(トルク)で締め付け、堅固に固定
してください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
◇台風の後や積雪の後などは、取付装置に
緩みや異常が生じることがあります。
点検はお買い上げの販売店または工事に
ご相談ください。
そのままにすると破損して、けがや故障の原
因となります。
◇カメラや取付装置などに乗ったり、無理
な力を加えないでください。
落ちたりして、破損、けがの原因となります。

保証書付

■付属品

ドーム・防水カメラ共通
・電源プラグ
変換コネクター ×1個
・取扱説明書 ×1部

ドームカメラのみ
・取付ネジ ×2本

防水カメラのみ
・取付ネジ ×3本
・アンカーボルト ×3本

