



ユニット使用例

ユニットに通電しないでご使用の場合

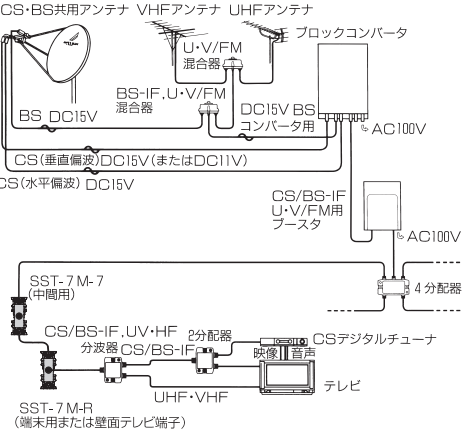

外形寸法図

図はSST-7M-7で代表していますが、他の機種も寸法は同じです。

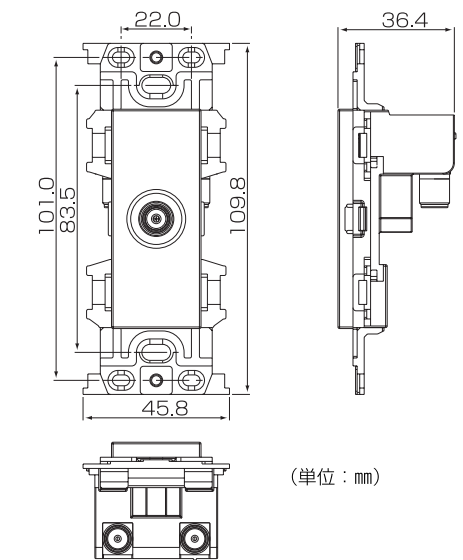

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。		
・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)
・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・木更津出張所 TEL.(0438)23-6281(代)	・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代)
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	・柏出張所 TEL.(04)7192-1681(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京支店 TEL.(03)3526-5402(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・中部支店 TEL.(052)919-6531(代)	・神戸支店 TEL.(078)579-8550(代)
・厚木出張所 TEL.(046)225-6102(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・熊本営業所 TEL.(098)267-8211(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)		・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)

DXアンテナ株式会社
 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL.(03)3526-6327(代)
 カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く)
 ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DIGITAL

共同受信用CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF[10～2610MHz] 入出力端子可動形 直列ユニット

中間用・1端子形 SST-7M-7 (入力・出力端子間通電)
 端末用・1端子形 SST-7M-R

壁面テレビ端子・1端子形 SST-7M

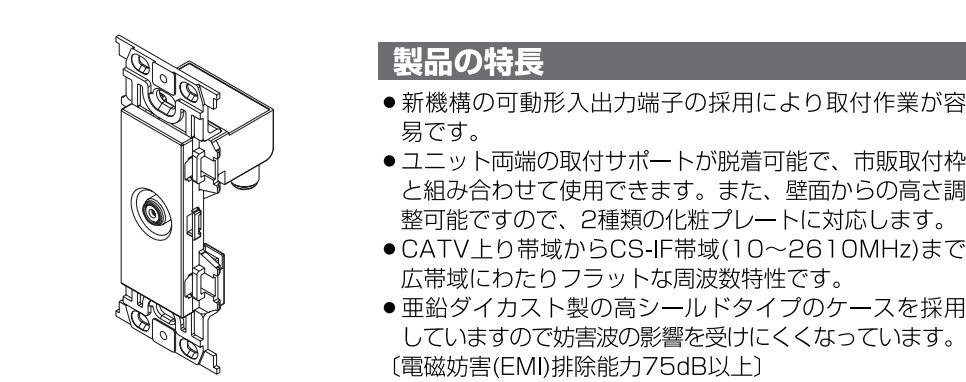

安全上のご注意	
⚠	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
🚫	⊘記号の場合は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
🔌	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

⚠ 警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。

●この製品は屋内専用です。この製品を屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどで使用しないでください。故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。



●この製品を調理台の付近など高温になる場所で使用しないでください。燃えたり、変形したりして、火災や破損の原因となります。

●万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。

●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。

●雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学雑巾を使用する際には、その注意書に従ってください。

《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください》
 ⚠ 警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●この製品は屋内専用です。屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどに設置しないでください。故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。



●この製品を調理台の付近など高温になる場所に設置しないでください。燃えたり、変形したりして、火災や破損の原因となります。

●不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

●この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外は挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。また、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。

●この製品に接続する同軸ケーブルには、電流が流れることがありますので、同軸ケーブルの接続などで、心線と編組線が接触しないようにしてください。火災や感電の原因となります。


●取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



お取扱いの前に


- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品は屋内取付専用です。
- SST-7M-R、SST-7Mは通電仕様ではありませんので、電流は流さないでください。
- 通電形の製品は、ブースタやCS/BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことができますが、通電端子を間違えないようにし、また、必ず決められた電流容量内でご使用ください。
- 電流の通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。
- 使用時、異常が生じた場合は、ただちに通電を止め、原因を確かめてください。

各部の名称

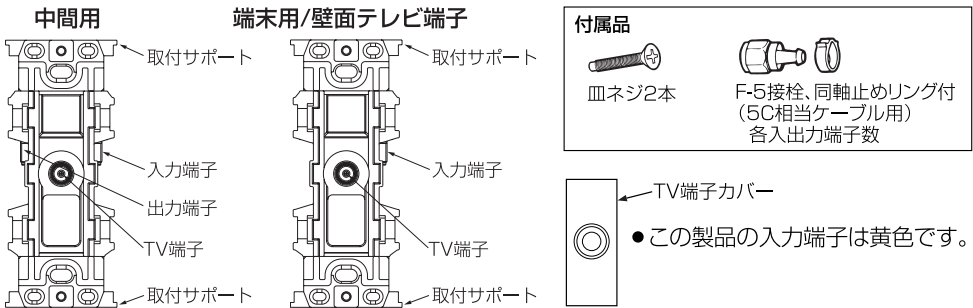

同軸ケーブル接続方法


入出力端子は、90°可動ですので、下図のように端子を引き起し、同軸ケーブルを容易に接続できます。ユニット取付け時、端子の位置は、90°の範囲内でどこでもご使用になれます。取付場所のスペースに合わせた角度でご使用ください。

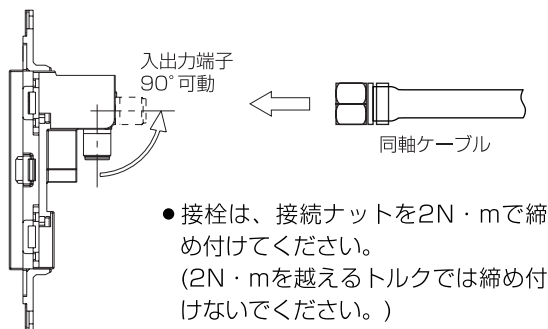


壁面からの高さ調整方法

工場出荷時は標準化粧プレートの高さに合わせていますので、ワイド化粧プレート使用時に壁面からの高さを調整する場合は、次の手順で取付サポートカバーの向きを変更してください。


- ①本体から取付サポートを引抜く。

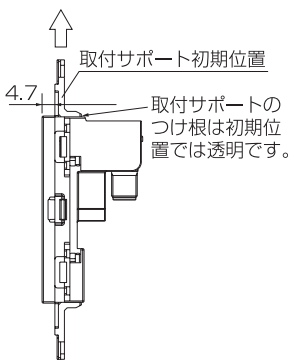

- ②取付サポート裏面に装着されている取付サポートカバーをはずす。




- ③取付サポートカバーを反転させ、取付サポート前面に装着する。



- ④取付サポートを本体に入れなおす。

※取付サポートは、きっちりと奥まで差し込んでください。

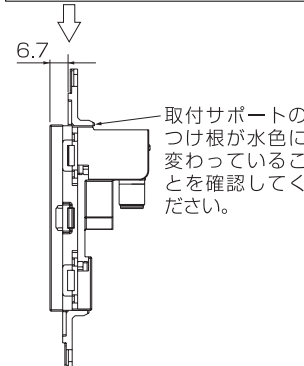


- ⑤下側の取付サポートも同様に変更してください。

ユニットの取付方法

- アウトレットボックスまたは板壁に
直接取り付ける方法


イラストはSST-7M-7で代表していますが、他の機種も同様に取り付けてください。

＜アウトレットボックスの場合＞

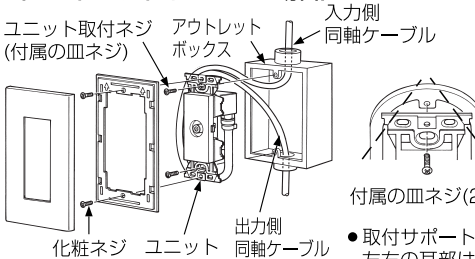

ユニット両端の取付サポートだ円穴を利用して付属の皿ネジで上下2か所しっかり取り付けてください。

〈板壁の場合〉

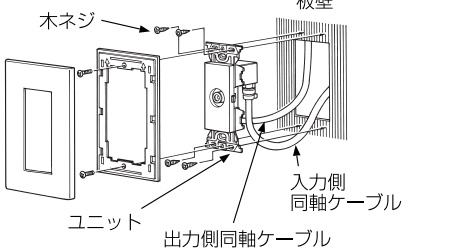


ユニット両端の取付サポートだ円穴を利用して木ネジ
または釘で左右上下4か所しっかり取り付けてください。

- 市販取付枠を用いて取り付ける方法


本体から取付サポートを引き抜いてください。
イラストはSST-7Mで代表していますが、
他の機種も同様に取付けてください。

＜アウトレットボックスの場合＞

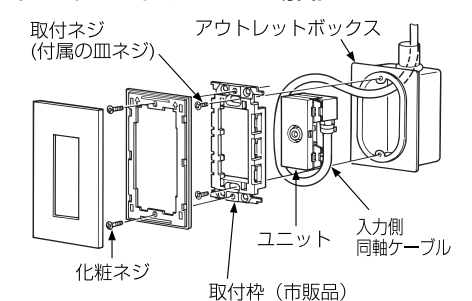


ユニットを取付枠にセットし、取付枠上下のだ円穴を利用して付属の皿ネジで2か所しっかりと取り付けてください。

〈板壁の場合〉 取付熱 (市販品)

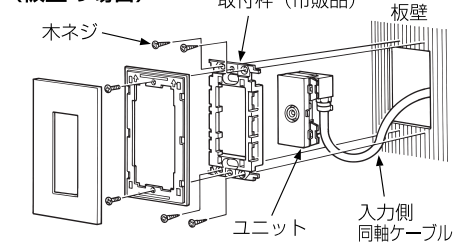

ユニットを取付枠にセットし、取付枠の耳部だ円穴を利用して木ネジまたは釘で左右上下4か所しっかり取り付けてください。

F-5接栓（付属品）への同軸ケーブル加工方法（5C-2Vケーブル用）

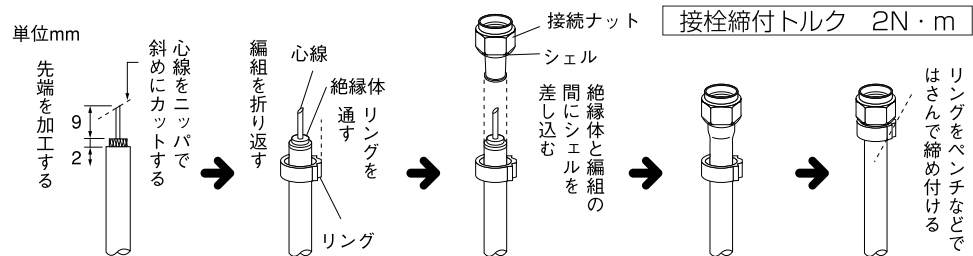

- 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷を付けますと断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
- 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかよく確かめ、また心線を曲げないように接続してください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。
- 入出力端子へのF型接栓の接続は、接続ナットを $2\text{N} \cdot \text{m}$ で締め付けてください。（ $2\text{N} \cdot \text{m}$ を超えるトルクでは締め付けしないでください。受信不良の原因となることがあります。）
- この製品には、F-5接栓（5C-2V用）を付属していますが、CS/BS-IF帯を伝送する場合、使用する同軸ケーブルに適合した別売のC15形接栓をご使用ください。
（5C相当ケーブルの場合F-5SN、4C相当ケーブルの場合F-4SN）

規格特性

品 番	インピーダンス (Ω)			使用周波数 (MHz)	VSWR (以下)	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以内)	逆結合損失 (dB以上)
	入力	出力	TV					
SST-7M-7	75	75	75	10~76	1.8	2.0	10.5±1.0	16
				76~250	1.8	1.5	11.0±1.0	25
				250~770	1.8	2.0	11.0±1.0	20
				770~1336	2.0	2.5	11.5±1.5	18
				1336~2150	2.0	4.0	13.0±2.0	15
				2150~2610	2.0	5.0	14.0±2.0	15
SST-7M-R (非通電)	75	—	75	10~76	1.5	—	9.0±1.0	—
				76~250	1.5	—	8.5±1.0	—
				250~770	1.5	—	9.0±1.0	—
				770~1336	1.5	—	9.5±1.5	—
				1336~2150	2.0	—	10.0±2.0	—
				2150~2610	2.0	—	11.0±2.0	—
SST-7M (非通電)	75	—	75	10~76	1.6	0.8	—	—
				76~250	1.6	0.4	—	—
				250~770	1.6	0.6	—	—
				770~1336	1.8	0.8	—	—
				1336~2150	2.0	1.5	—	—
				2150~2610	2.0	2.0	—	—

※通電形ユニットの通電容量はDC15V・0.8A以下
またはAC30V・1A以下です。
※規格は改良により変更させていただくことがありま
すのであらかじめご了承ください。



JEITA デジタルハイビジョン受信マークは、(社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の性能を有する受信システム機器に付けられるシンボルマークで、衛星放送及び地上デジタルテレビジョン放送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。