

DXアンテナ

小形壁面テレビ端子 SU7LKS

2K4K8K 高シールド SH JETA ECO RoHS

新4K8K衛星放送
(3224MHz)に対応!

2018年4月1日から施行
電波漏洩技術基準に
対応!

新発売


F-5接栓付属!

小形壁面テレビ端子

Point 1

入力端子が左右30度に
動く可動形!

同軸ケーブルに負荷をかけず、
最適な位置で使用できます。



Point 2

ホコリ防止用保護キャップ付


新築マンションに最適!



Point 3

奥行きが浅い埋め込みBOX
にも取付可能!

奥行きが浅く、施工性にも優れています。

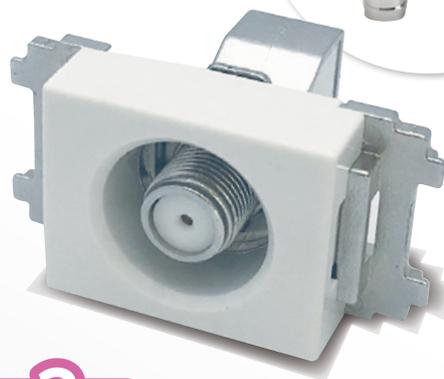

小形壁面テレビ端子
[2K・4K・8K対応]

SU7LKS

¥1,140 (税抜)

2K4K8K

高シールド SH JETA ECO RoHS

※プレート色はホワイトです。

※当製品はカラープレート交換(オプション品)には対応しておりません。

2K4K8K 2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CSIにて既に放送されている2K放送と4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応した機器(3224MHz)であることを示します。

高シールド 高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

SH JETA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

型番	SU7LKS	
希望小売価格	¥1,140(税抜)	
周波数帯域 (MHz)	10~3224	
挿入損失 (dB以下)	10~76MHz	0.2
	76~222MHz	0.2
	220~770MHz	0.2
	770~1489MHz	0.2
	1489~2150MHz	0.3
	2150~2681MHz	0.4
VSWR (以下)	2681~3224MHz	0.5
	10~76MHz	1.2
	76~222MHz	1.2
	220~770MHz	1.3
	770~1489MHz	1.3
	1489~2150MHz	1.5
漏洩電界強度 (dBμV/m) ^{※1}	2150~2681MHz	1.5
	2681~3224MHz	1.5
インピーダンス (Ω)	75(F形)	
寸法 (高さ×幅×奥行 mm)	T V 端子	75(F形)
	入力端子	23×43.8×29
質量 (kg)	0.028	
付属品	保護キャップ×1、F5接栓(リング付)×1	
梱包入数	1	

※1 3mの距離において

製品に関する
お困りごとを解決!



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター
ナビダイヤル
0570-033-083

土・日・祝日もご利用ください!

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■受付時間 9:30~17:00
(夏期・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016