

リモコン設定

1 「番組ナビ」を押す




リモコン設定について…
●工場出荷時は「A」に設定されています。
この設定で周辺機器が誤動作しない場合は変更する必要ありません。


2 「初期設定」を選び、決定する




3 「設置設定」を選び、決定する

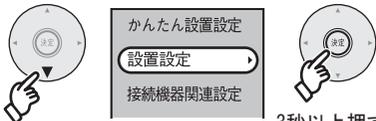

4 「リモコン設定」を選び、決定する

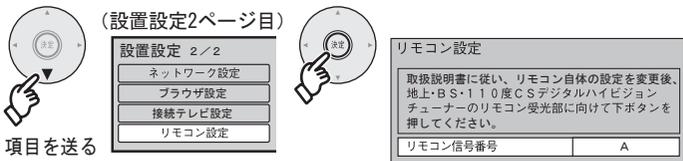

項目を送るとページが変わります。



リモコン設定画面になりますこの状態で手順5を行ってください。


5 ① リモコンのテレビ/チューナー切換スイッチを「チューナー」側に切り換える



② リモコンの信号を変更する

リモコン自体の信号設定		
ボタンを順番に押す	リモコン信号番号	
1.あ と 1.あ	… 「A」	
1.あ と 2.か	… 「B」	
1.あ と 3.さ	… 「C」	


決定ボタンを押したまま、



▼ボタンを押す
リモコン設定画面のリモコン信号番号が切り換わります。

(右ページへ続く)

6 リモコン信号の変更を確認する



例：「B」に設定した場合

新しく設定されたリモコン信号番号が表示が切り換わり、5秒後に「設置設定」画面へ戻ります。

◀で1つ前の画面、▶で元の画面でテレビ放送の画面に戻る

お願い

- 「リモコン設定」画面を表示させない状態でリモコン側の設定を変えると、「リモコン設定」画面が表示できなくなります。この場合は再度、手順5の方法でリモコン側の設定を本機が操作できる番号に戻してから、もう一度リモコン信号の設定を行ってください。
- 電池の交換などで設定が「A」に戻った場合は、手順5の方法で再設定してください。

テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

テレビ/チューナー切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

\$ リモコンの信号を変更する



ボタンを押したまま、

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
松下(新1)	1.あ と 1.あ	SONY (2)	3.さ と 6.は	三洋 (1)	6.は と 1.あ
松下(新2)	1.あ と 2.か	パイオニア	4.た と 1.あ	三洋 (2)	6.は と 2.か
松下(旧)	1.あ と 3.さ	シャープ(1)	4.た と 5.な	NEC (1)	6.は と 5.な
ビクター	2.か と 1.あ	シャープ(2)	4.た と 6.は	NEC (2)	6.は と 6.は
東芝	2.か と 5.な	シャープ(3)	4.た と 7.ま	AIWA	7.ま と 1.あ
日立(1)	3.さ と 1.あ	三菱(1)	5.な と 1.あ	FUNAI	7.ま と 2.か
日立(2)	3.さ と 2.か	三菱(2)	5.な と 2.か		
SONY (1)	3.さ と 5.な	富士通ゼネラル	5.な と 5.な		

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。

リモコン使用中に周辺機器が誤動作する場合に設定

リモコン設定