


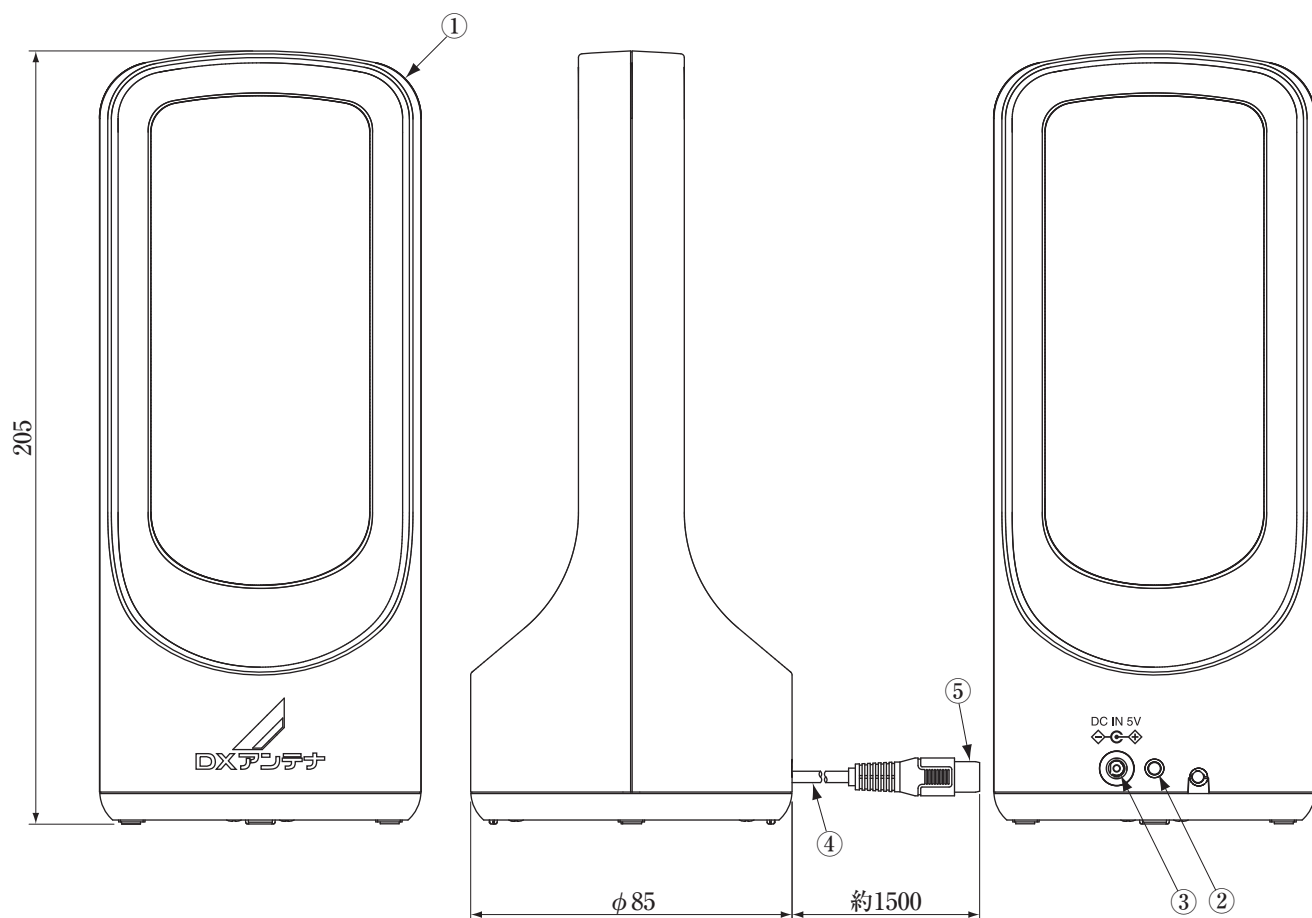

●付属品

・ACアダプター(DCコード約1.8m)・・・1個

●規格表

項目(単位)	性能
受信チャンネル (ch.)	13～52
内蔵ブースター利得 (dB)	15～20
インピーダンス (Ω)	75(F形プラグ)
電源(専用ACアダプター)	入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A
消費電力 (W)	0.6
質量 (kg)	本体:0.17 ACアダプター:0.07

No.	部品名	員数	材質	処理
1	本体	1	合成樹脂	(ブラック)
2	動作ランプ(緑色LED)	1	—	—
3	DCジャック	1	—	—
4	出力ケーブル(1.5m)	1	1.5C-2V	(ブラック)
5	F形プラグ	1	黄銅・合成樹脂	ニッケルめっき

	承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 室内アンテナ (ブースター内蔵・ch.13～52) EC-RA120AB 外観図・規格表
				単位 UNIT mm	
				尺度 SCALE 1:2	
	DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 IRWNb.
					4 - 7 1 9 3 3