

専用アプリ antenna - eye (Web アプリ)

このアプリは、事前にアプリをインストールすることなく、ブラウザ^{※1}を使って antenna-eye にアクセスをし、カメラ映像（ライブビュー）を表示・確認をすることができます^{※2}。
また、録画データをインターネットを通じてクラウド上に保存することができます^{※3}。
このアプリは、弊社製のクラウド録画対応ネットワークカメラで使用できます。
本書は、antenna-eye の登録手順を説明しております。操作方法につきましては、下記の弊社ホームページからご確認いただけます。



重要

・本アプリを使用して登録できないときは、下記の弊社ホームページより、カメラのファームウェアを最新にしてください。

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manuallmg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf

※1：対応ブラウザ（windows 版）：Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox

※2：インターネット環境が必要です。

※3：クラウド上に映像データを保存するためには、月額利用料の契約が必要です。

詳しくは、弊社営業所またはカスタマーセンターへお問い合わせください。

本書に記載している画面および仕様は、予告なく変更されることがあります。
表示内容または画面デザインなどは、本書の記載と異なる場合があります。

ログインする

下記の URL で antenna-eye にアクセスします。

<https://app.antenna-eye.jp/sakura/oauth/login>

1 「さくら ID でログイン」をクリックする

本アプリは、さくらインターネット株式会社が管理しているクラウドサーバーを利用するため、さくら ID の登録が必要になります。



2 さくら ID にログインする

- ① 「さくらインターネット及びエレコムプライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ② 「さくら ID でログイン」をクリックする。

重要

- 個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

SAKURA internet

Antenna-eye があなたのさくらIDへアクセスすることを許可しますか？

Antenna-eye は次のことを要求しています。

- メールアドレス、ユーザー名などの情報の取得

個人情報の取扱いについて

さくらインターネットおよびエレコムは、取得した個人情報を当社が定めるプライバシーポリシーに従って適正に管理します。個人情報に関する取扱いにご同意のうえお進みください。

さくらインターネット：「個人情報の取扱いについて」
 エレコム：「プライバシーポリシー」
 アカウント連携に伴い個人情報は以下の通り共同利用いたします。

共同して利用される個人情報の項目	お名前、メールアドレス
共同して利用する者の範囲	さくらインターネット株式会社 エレコム株式会社 DXアンテナ株式会社
共同して利用する個人情報の取扱いについて 訂定されている者の氏名又は名称	さくらインターネット株式会社 代表取締役 社長 田中 裕尚 〒100-8585 東京都千代田区北千代田1-12-12 東京建物梅田ビル11階
共同して利用する者の利用目的	<ul style="list-style-type: none"> • 寄せられたお問い合わせ、ご要望へお応えするため • 各種イベント、キャンペーンおよびサービスの案内等に関する各種情報をご提供するため • サービスの充実しや利便性向上のための分析及び経営管理のため
取得方法	ID作成時にフォームより取得

さくらインターネット及びエレコムのプライバシーポリシーに同意します



キャンセル

さくらIDでログイン



3 「さくら ID 新規登録」をクリックする

すでに、「さくら ID」が登録済の場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

SAKURA internet
さくらID

初めてご利用の方 ログイン

さくらID 新規登録

メールアドレス
パスワード
ログイン パスワードを忘れた方

GitHubでログイン
Googleでログイン
LINEでログイン

4 登録する

- ① メールアドレスを入力します。
- ② 「利用規約に同意する」に✓を入れます
- ③ 「個人情報の取扱いに同意する」に✓を入れます。
- ④ 「登録」をクリックします。

重要

利用規約や個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

SAKURA internet
さくらID

新規登録

メールアドレス

利用規約
さくらID 初回登録時にご同意いただく場合はここにチェックしてください。
 利用規約に同意する

個人情報に関する取扱いについて
 さくらインターネットでは、取得した個人情報を当社が定める「個人情報の取扱いについて」に従って適正に管理します。個人情報に関する取扱いにご同意いただく場合は下のチェックにチェックしてください。
 個人情報の取扱いに同意する

登録 戻る



5 メールの内容を確認する


登録したメールアドレスに「さくら ID 登録」のメール (@sakura.ad.jp) が届くので、メールの内容に従って登録をします。

① URL をクリックします。

重要

メールが届かない場合

- 入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- 迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。
- メールを拒否する受信設定になっていないか、確認してください。

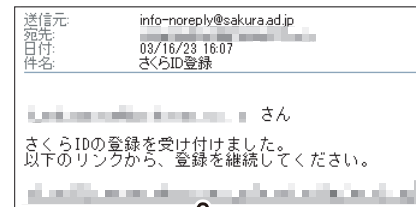


6 パスワードを登録する

①パスワードを入力します。

重要

- パスワードは、8桁以上の半角英数字にしてください。
- 設定したパスワードは、忘れないように記録しておいてください。

②登録をクリックします。

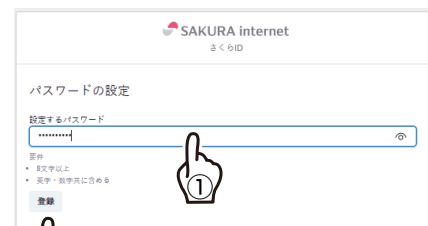

7 さくら ID 登録画面を閉じる

8 antenna-eye にアクセスして、ログインする

- ① 登録したメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」 をクリックします。



9 アクセスを許可する

- ① 「さくらインターネット及びエレコムプライバシーポリシーに同意します。」に✓を入れます。
- ② 「許可」をクリックします。

重要

個人情報に関する取り扱いにご同意のうえお進みください

SAKURA internet

さくらID: [] 別のさくらIDでログインする

Antenna-eye があなたのさくらIDへアクセスすることを許可しますか？

Antenna-eye は次のことを要求しています。

- メールアドレス、ユーザー名などの情報の取得

個人情報の取扱いについて

さくらインターネットおよびエレコムは、取得した個人情報を各社が定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に管理します。個人情報に関する取扱いにご同意のうえお進みください。

さくらインターネット: 「個人情報の取扱いについて」
エレコム: 「プライバシーポリシー」
アカウント連携に伴い個人情報は以下の通り共同利用いたします。

共同して取得する個人情報の項目	お名前、メールアドレス
共同して利用する者の範囲	さくらインターネット株式会社 エレコム株式会社 D&Aシステム株式会社
共同して利用する個人情報の取扱いについて責任を負う者の氏名又は名称	さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 祐博 大塚町大塚市 北沢町田1-12-12 東京建物南田ビル1111号
共同して利用する者の利用目的	<ul style="list-style-type: none"> 貴社からいただいたお問い合わせ、ご要望へお答えするため 各種イベント、キャンペーンおよびセミナーのご案内ならびに各種情報を提供するため サービスの改善しや利便性向上のための分析及び利用履歴のため
取得方法	ID作成時にフォームより取得

さくらインターネット及びエレコムのプライバシーポリシーに同意します

① キャンセル ② 許可

10 クラウド録画サービスの利用規約に同意する

重要

クラウド録画サービスの利用規約に同意のうえお進みください。

サービスに関する同意事項

クラウド録画サービス Antenna-eye 利用約款
<https://antenna-eye.jp/agreement/agreement.pdf>

クラウド録画サービス Antenna-eye 利用約款 に同意する

① 完了

11 プロジェクト名の登録画面が表示されたときは、プロジェクト名を登録する



- プロジェクト名を登録しないと、カメラを登録することができません。

ae antenna-eye

新規プロジェクトを登録してください

他のプロジェクトへ招待を受ける場合はプロジェクトの管理者から招待を受けてください。

プロジェクト名*

詳細情報は後ほど設定可能です。


① 登録する ②

登録の準備をする

■ 接続例

ネットワークレコーダーを利用している場合は、一旦該当カメラを取り外し、下記の図に従い IP カメラと PC を DHCP の動作しているルータに接続します。

※インターネットに接続されていないネットワークでは登録できません。

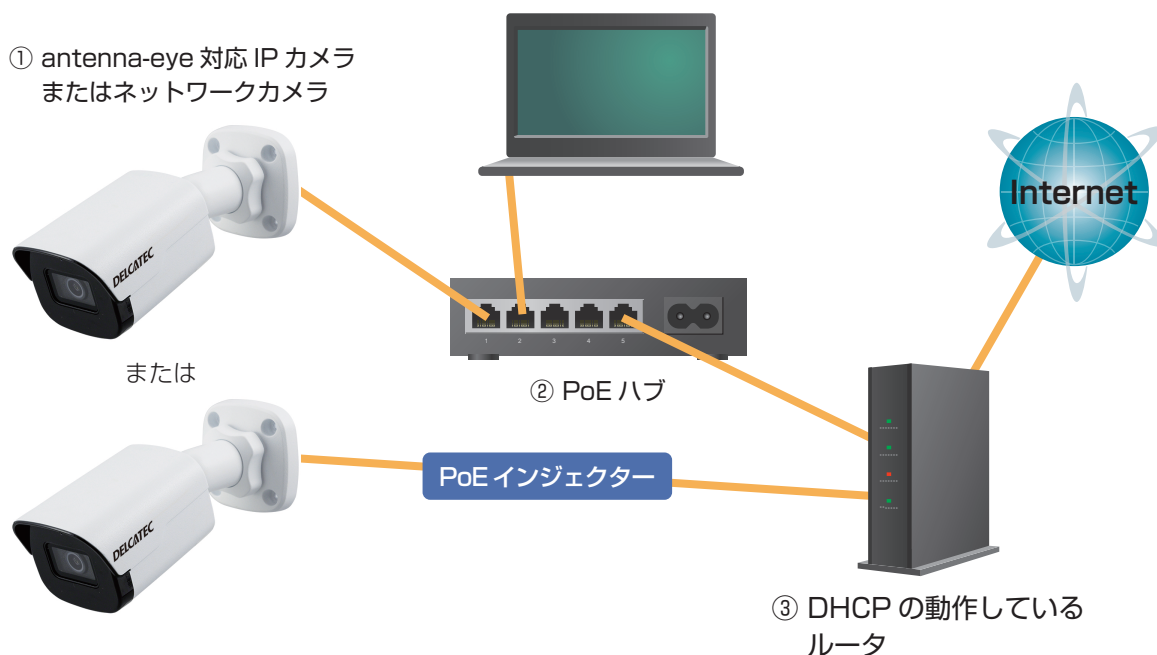

②が PoE ハブではない場合は、カメラとの間に PoE インジェクターを設置するか、AC アダプターでカメラへ電源を供給してください。

■ファームウェアアップデートについて

CNE シリーズのカメラをお使いの場合は、カメラのファームウェアをアップデートし、クラウド録画対応のファームウェアにしてください。

ファームウェアのアップデートの手順 (PDF 版) は、下記の弊社ホームページからご利用いただけます。

https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3C_Firmware_Update_manual.pdf

重要


antenna-eye に監視カメラを登録する場合は、カメラ本体を工場出荷状態 (ネットワーク情報・ユーザー情報も含めて初期化) にしてください。また、すでに antenna-eye に登録済みのカメラを再登録する場合は登録情報を削除しないと登録できません。

カメラの登録処理は QR コードをカメラに読み込ませるため設置前に作業してください。また、カメラの登録モードはカメラ起動後 3 分間ですので、3 分間で登録作業を行ってください。3 分を過ぎたときは、カメラの電源を抜いて再起動し、下記の「カメラを登録する」の手順⑨から行ってください。

カメラを登録する

1 カメラを登録する

- ① 「カメラを登録する」 をクリックします。

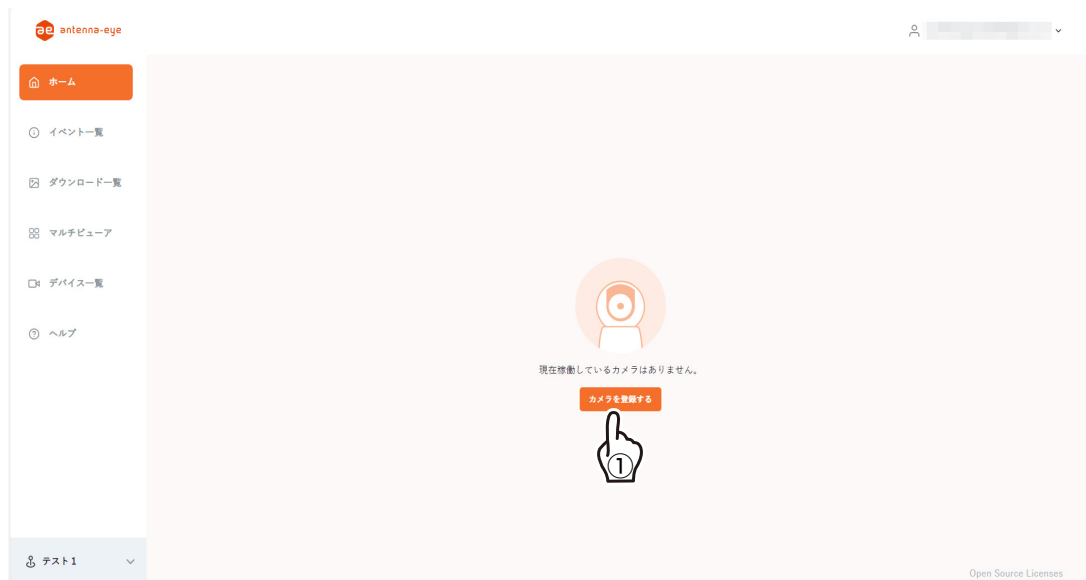

- ② 登録するカメラ（「監視カメラ」または「ウェアラブルカメラ」）を選択します。
以下のカメラを登録するときは、「監視カメラ」を選択してください。

- ・CNE3CBF1/CNE3CDF1/CNE3CBZ1/
CNE3CDZ1/CNE3CPZ1/CNE3CPZH1/
CNW3CPB1/CNE3CUL1

- ③ 「決定」 をクリックします。



監視カメラを選択したとき

- ④ 「カメラグループ名」を入力します。カメラグループ名は後からでも変更が可能です。
⑤ 「カメラ名」を入力します。カメラ名は後からでも変更が可能です。
⑥ 「次へ」 をクリックします。



- ⑦ カメラの電源を入れます。
 - ・カメラの電源を入れた後、約 1 分 30 秒待ちます。
(カメラの LED の点灯または点滅が消灯後、約 30 秒待ちます)
- ⑧ 「QR コードを表示する」 をクリックします。
 - ・カメラのレンズ位置の高さからモニターを見たときに、外部の光や人の影などが、表示された QR コードにかかっていないことを確認してください。



- ⑨ 表示された QR コードにカメラのレンズを向け、下表の距離を離してください。

カメラの読み取り距離

カメラ型番	離す距離
CNE3CDF1/CNE3CBF1/ CNE3CBZ1/CNE3CDZ1/ CNE3CPZ1/CNE3CPZH1	約 40cm ~ 80cm
CNW3CPB1/CNE3CUL1	約 20cm

- ・ CNE3CDF1/CNE3CBF1 は約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待ってピントが合うポイントを探してください。
 - ・ QR コードを読み取るときは、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1) と PTZ カメラ (CNE3CPZ1/CNE3CPZH1) は、レンズの向きを十分確認して下さい。




- ・ 表示された QR コードの有効期限は 1 時間です。
 - ・ 使用するパソコン、無線ルーターおよび登録するカメラは、同一ネットワーク内に設定してください。

■カメラの登録手順

下記の手順のイラストは、CNE3CBF1 を元に作成しています。登録するカメラに合わせて、QR コードの読み取り距離 (➡7 ページ) やレンズの位置をご確認ください。


- ① パソコンのディスプレイをほぼ直角にして、モニターに表示された QR コードがカメラのレンズの中心に来るように、カメラのレンズをパソコンのモニターに合わせます。

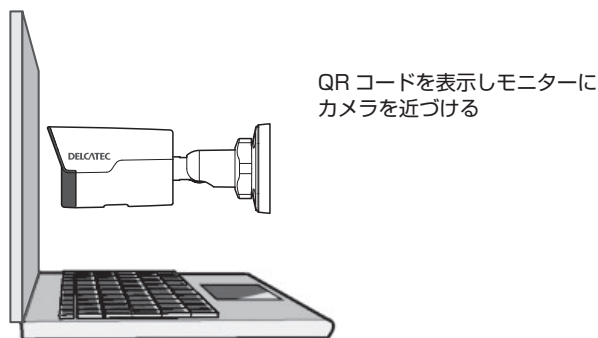


- ② そのままなるべく平行にして「カメラの読み取り距離」(➡7 ページ) まで離し、その状態で約 10 秒間保持してください。



- CNE3CDF1/CNE3CBF1 は約 40cm の位置から 10cm 刻みで遠ざかり、それぞれの位置で 10 秒待つてピントが合うポイントを探してください。
- QR コードを読み取る時は、QR コードがレンズの中心で撮影するようにしてください。特に、ドーム型カメラ (CNE3CDF1/CNE3CDZ1) と PTZ カメラ (CNE3CPZ1/CNE3CPZH1) は、レンズの向きを十分確認して下さい。

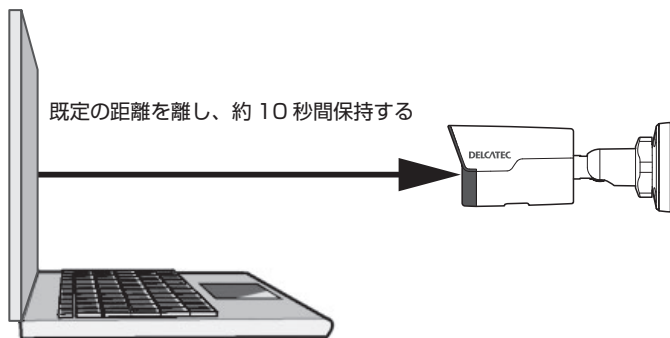

- ③ 「手順 2」で登録が出来ないときは、そのまま平行に後ろへ 10cm 移動させて、その状態で約 10 秒間保持してください。

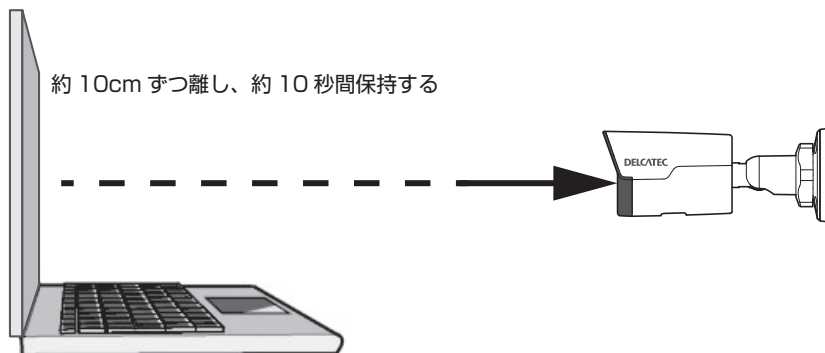


- ④ 登録出来るまで、「手順 3」を繰り返します (10cm ずつ離しながら、約 10 秒間保持します)。
- ⑤ カメラが QR コードの読み取りを完了すると、QR コードの画面が自動的に終了します。

カメラを登録できないときは、下記をご確認ください。




- カメラのファームウェアが antenna-eye に対応していない場合がありますので、「ファームウェアアップデートについて」(➡5 ページ)をご確認いただき、カメラのファームウェアをアップデートしてください。
- カメラがインターネットに接続されていますか?
- 既に他の antenna-eye に登録しているカメラを登録することはできませんので、登録されている antenna-eye からカメラを削除してください。
- 表示されている QR コードに外部からの光や人の影などがかかっていませんか?

⑥ カメラが登録されると、「カメラの登録に成功しました」を表示します。

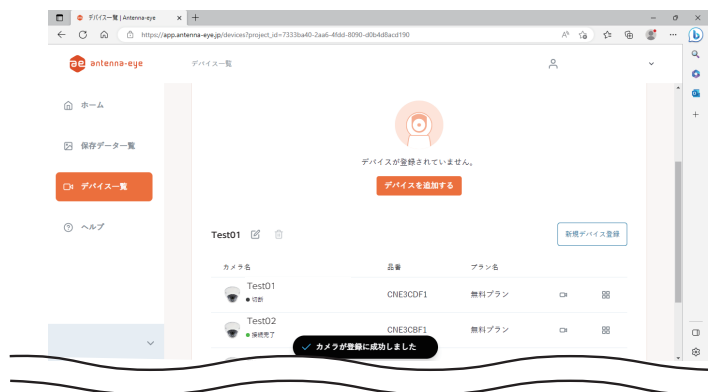

ウェアラブルカメラを選択したとき

- ④ ウェアラブルカメラのシリアル番号を入力します。
- ⑤ 「次へ」をクリックします。

 ウェアラブルカメラに付属しているシリアル番号を入力してください。




- ⑥ カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をタップします。
- ⑦ 「カメラ名」を入力します。
- ⑧ 「次へ」をタップします。

- ⑨ 「登録」をタップします。



ライブビュー

ライブ映像表示画面の例を以下に示します。

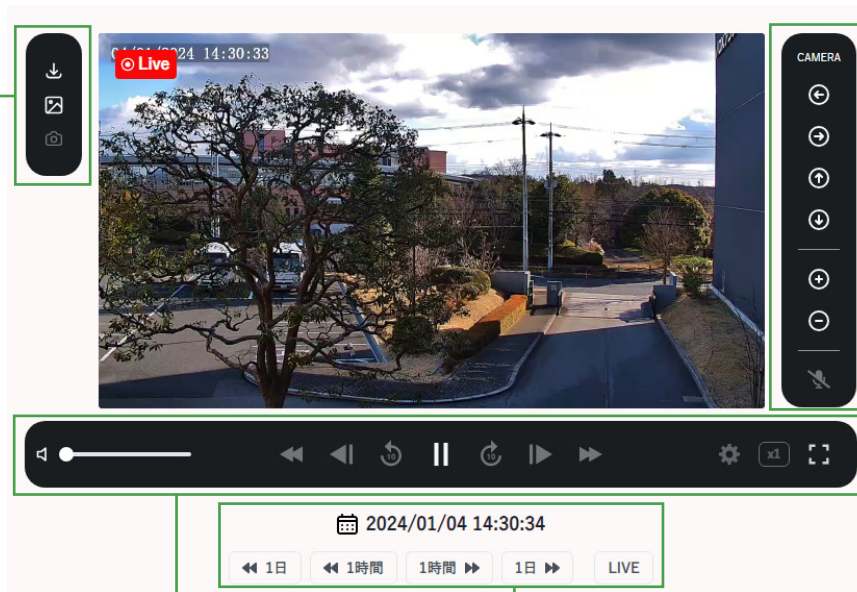

有料プランの契約が必要です。

クリップ操作

以下の機能をご利用いただけます。

- クリップ作成
- このカメラでダウンロードした一覧を表示

再生制御

カメラデバイスが対応している場合、以下の機能をご利用いただけます。

- 再生・ 停止
- 音量調節
- 全画面表示

カメラ操作

カメラデバイスが対応している場合、以下の機能をご利用いただけます。

- 機能画面のパン・チルト・ズーム

お支払い方法について


1 概要

antenna-eye で有償サービスを利用する場合は、下記手順で請求方法を設定してください。

- ① お支払いに使用する「さくらインターネット会員 ID」を用意します。
 - ※ログインに使用するさくら ID とは別の ID です。
 - 会員 ID をお持ちでなければ別途取得が必要です。
 - ・作成方法については https://help.sakura.ad.jp/purpose_beginner/2545/ をご覧ください。
 - ・クレジットカード決済をご利用の場合、さくらインターネット会員 ID にカード登録が必要です。
- ② antenna-eye プロジェクトの「契約情報」設定タブより、決済手段として「さくらインターネット会員 ID」を登録します。
- ③ antenna-eye プロジェクトの「契約情報」設定タブより、決済手段を選択します。
 - ・クレジットカード、銀行振込など、ご利用いただける決済手段からお選びください。
- ④ antenna-eye プロジェクトの「デバイス詳細情報」より、カメラの契約プランを設定します。
- ⑤ antenna-eye プロジェクトの「契約情報」設定タブより、オプションサービスを設定します。有料プランの詳細については antenna-eye Web サイトをご覧ください。

2 会員 ID ログイン

- ① 画面左下のプロジェクトセレクトターをクリックし、「プロジェクト設定」をクリックします。
- ② 「契約情報」タブをクリックし表示します。
- ③ さくらインターネット ログインボタンをクリックします。
- ④ 個人情報取扱いについての同意、さくらインターネット会員 ID でのログインを許可します。
- ⑤ さくらインターネット会員 ID およびパスワードを入力し「ログイン」ボタンをクリックし、次ページ作業に続きます。

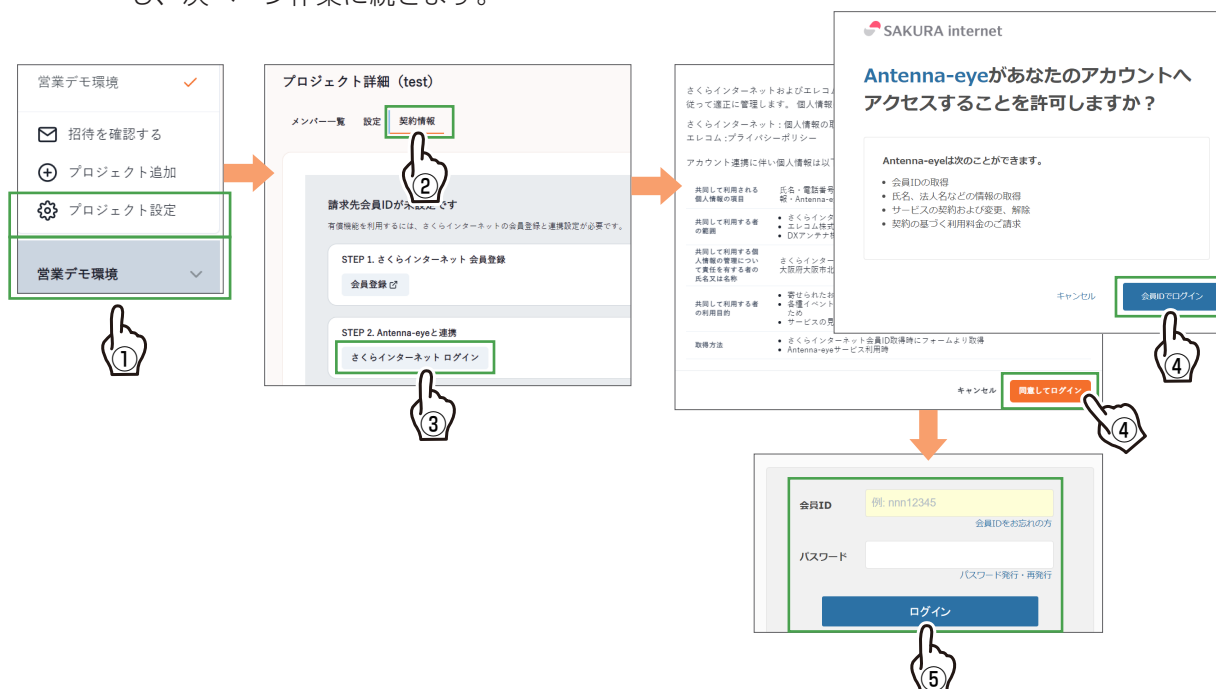


3 決済手段の設定

- ① プロジェクトの「契約情報」タブを開きます。
- ② 「Antenna-eye と連携」欄にて、さくら会員 ID でログイン中 と表示されていることを確認します。
- ③ 「支払い方法の設定」 ボタンをクリックし、支払い方法設定画面を表示します。
- ④ 支払い方法を選択し、設定する ボタンをクリックします。
- ⑤ 支払い設定が完了すると「会員 ID でログイン中です」と表示されます。



4 カメラの契約プランを変更する

- ① デバイス一覧を選択し、デバイス一覧画面を表示します。
- ② 編集したい「カメラの名称」をクリックし、「デバイス詳細」を表示します。
- ③ 「プラン変更ボタン」をクリックします。
- ④ 「カメラ契約プラン」 から目的のプランを選択肢「プラン変更」 ボタンをクリックします。

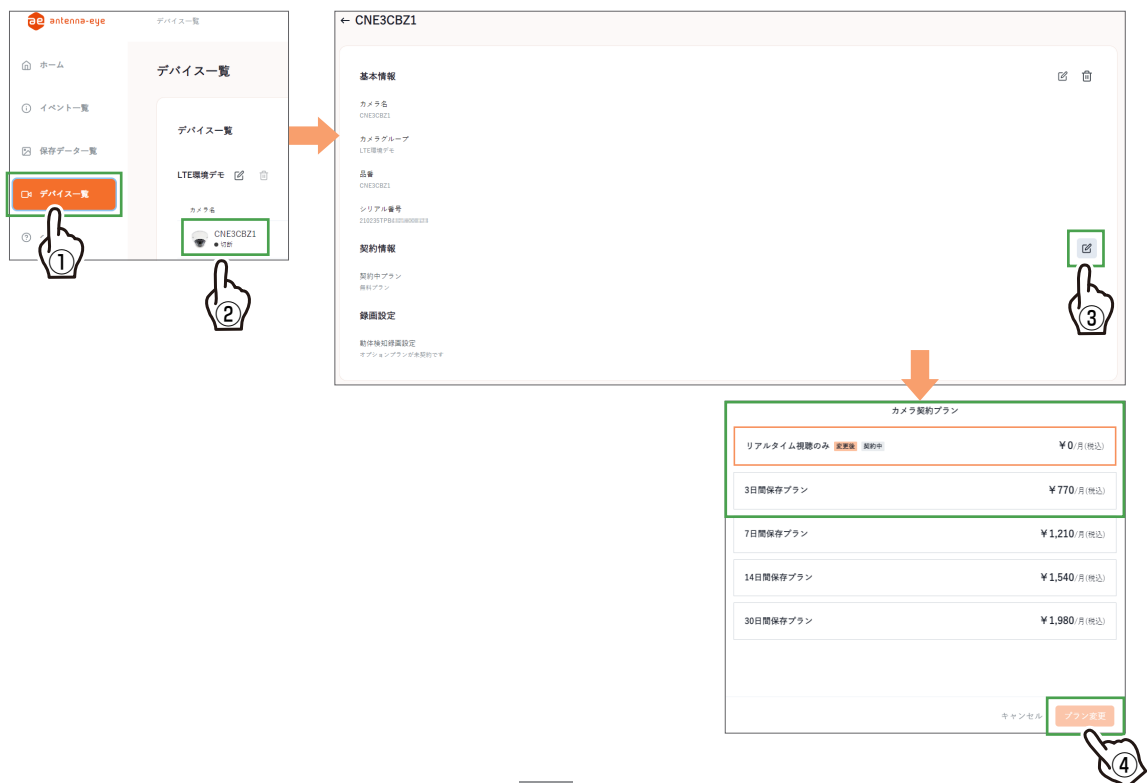

5 追加・確認・削除する

- ① 画面左下のプロジェクト セレクターをクリックし、「プロジェクト設定」をクリックします。
- ② 「契約情報」タブをクリックし表示します。
- ③ プロジェクトオプション契約 部分に、現在の契約数が表示されます。
- ④ 変更する場合は「変更」ボタンをクリックし、オプション契約 画面を表示します。
- ⑤ 「変更後」入力欄に、動体検知オプションの契約数を入力し「設定する」ボタンをクリックします。

