

EOC10C01	希望小売価格	オープン価格	JAN : 4975584 702182
EOC11C01	希望小売価格	オープン価格	JAN : 4975584 702199
EOC12C01	希望小売価格	オープン価格	JAN : 4975584 702342

同軸線モデム
シリーズ



既設のアンテナ線で 安定したネットワークを構築



- 既築の集合住宅で
インターネット環境を簡単につくりたい

どこでもインターネット

無線LANが届かない場所でも、テレビ端子があれば簡単にインターネットがテレビ視聴と同時に楽しめます。



かんたん設定

サーバ不要。
PCの設定不要。
面倒な設定は一切不要で、テレビ端子に接続するだけです。



有線で安定通信を実現!

最大通信速度240Mbps(物理速度)、実行速度でもUDPで95Mbps、TCPで70Mbpsと有線LANと同レベルの通信速度を実現します。



病院でも



既築物件でも



旅館でも




学校でも




※別途インターネット回線契約、動画配信サービスの契約が必要になります。

システム構成例

例1 小規模集合住宅でのインターネット導入

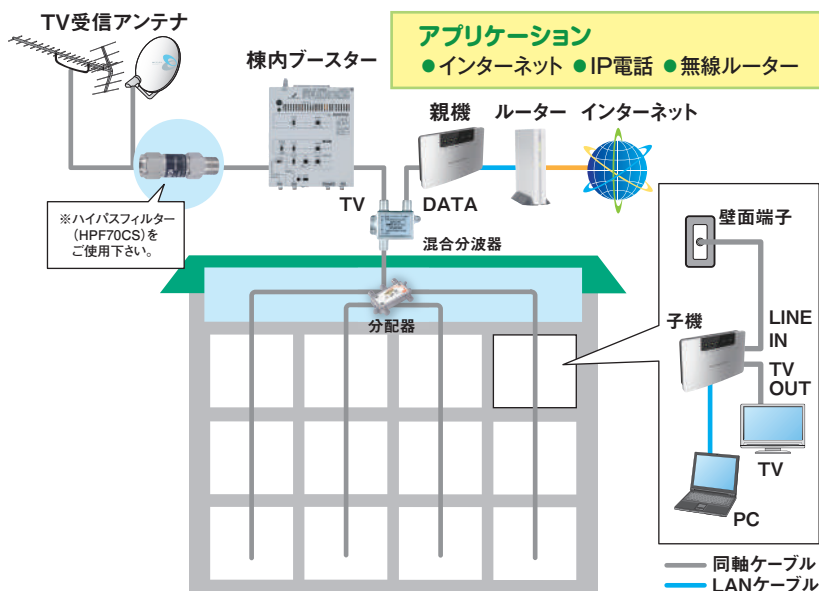


例2 一般住宅でのインターネット導入

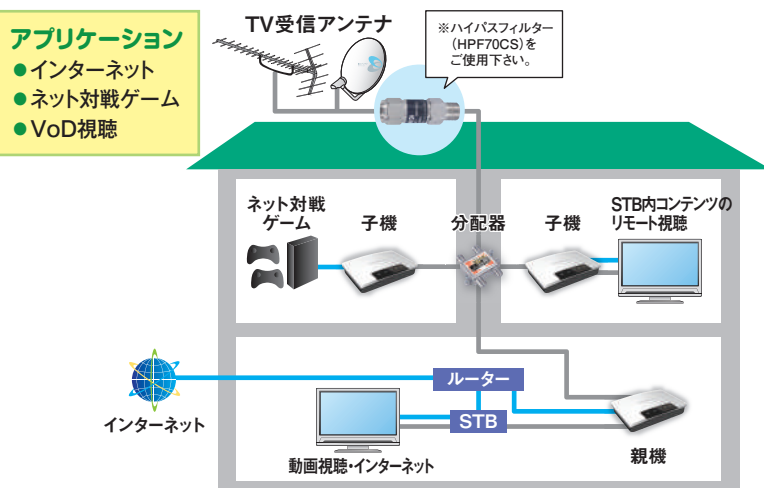

※本製品は2~28MHzの周波数帯域を使用するため、ケーブルインターネットサービスなどで、同じ周波数帯を既に使われている場合には、本製品はご利用できないことがあります。
※本製品は、ハイパスフィルター(HPF70CS)などの設置が必要となる場合がありますので、まずは工事店様にご相談ください。
※同軸配線に増幅器等が設置されている場合は、混合分波器(MTDMs)の追加が必要になります。

外観図

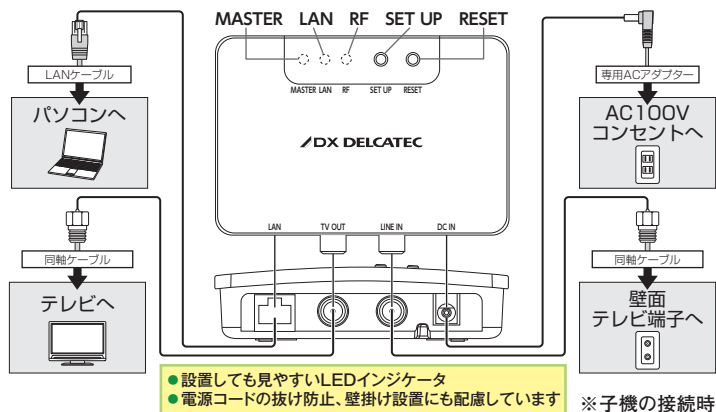

関連商品

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター

CS 322MHz BS CATV UHF VHF FM 2K・4K・8K対応 高シールド RoHS

アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合は、アンテナ側に影響を与えないようハイパスフィルターをご利用ください。

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター [2K・4K・8K対応]
HPF70CS
オープン価格 JAN:4975534 491703

混合分波器 (DATA+TV)

DATA+TV DATA+TV-TV 端子通電仕様 2K・4K・8K対応 高シールド RoHS

アンテナ共聴同軸伝送路を利用する場合は、信号の混合・分配にご利用ください。

混合分波器 (DATA+TV)
MTDMs
¥7,150 (税抜) JAN:4975534 185879

品名	混合分波器 (DATA+TV) [2K・4K・8K対応]	
型番	MTDMs	
希望小売価格	¥6,500 (税抜)	
使用領域	DATA	TV
使用周波数 (MHz)	2~5	70~2681
インピーダンス (Ω)	5~28	2681~3224
VSWR (以下)	75 (F形)	75 (F形)
	3.0	2.5
通過帯域損失 (dB以下)	2.5	3.0
	2.5	35
阻止帯域減衰量 (dB以下)	20	33
質量 (g)	41	

DATA+テレビ端子-テレビ端子通電仕様 (DC15V・0.8A以下)

その他 既築での用途例

- ホテル・小規模事業者 ● インターネット、ビデオオンデマンド (VoD) サービス
- 病院・介護施設 ● インターネット、ベッドサイド端末との接続
● 入居者の入退管理、健康管理
- 学校・塾 (教育施設) ● 教室でのインターネット授業
● 教育コンテンツ配信・再生、IPカメラ接続

【接続イメージ】



規格

型番	EOC10C01 / EOC12C01	EOC11C01
変調方式	Wavelet OFDM	
使用周波数帯域	2~28MHz	
実効通信速度	最大 95Mbps (UDP) / 70Mbps (TCP)	
最大接続可能台数	親機1台に対して子機15台 (推奨)	
接続端子	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX (MDI/MDI-X 自動認識) 1ポート
	同軸	F形 2端子 (TV OUT / LINE IN)
通過帯域損失	3.0 dB以下 (70~2610MHz)	
セキュリティ	AES 128bit暗号化方式	
登録方法	自動登録	手動登録
子機間通信	可 (EOC10C01) / 不可 (EOC12C01)	不可
電源電圧	AC100V (ACアダプタ)	
消費電力	2.8W (通常時)	0.9W (自動節電モード時)
使用環境 (温度)	動作時: 0°C~+40°C 保存時: -10°C~+50°C	
外形寸法 (突起部除く)	110mm × 75mm × 27mm (W × D × H)	
質量	102g (ACアダプタ含まず)	

お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。

0120-941-542

カスタマーセンター (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

ホームページでは製品情報 (外観図面など) の検索ができるようになりました。

DXアンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。