

DXアンテナ

レベルチェッカー

LC50W | 希望小売価格 オープン / JAN : 4975584 980092



未来へ、
環境負荷ゼロへ

大画面で
見やすい!!

特許出願中
(チャンネルスキャン機能)



シリコン
ラバーケース
付き!!

片手で持ちやすい
グリップ!!

地デジ

BS

110度CS

更に! LTE が

700MHz帯(上り、下り)携帯電話

測定可能!!

1 レベルと信号品質が 同時測定可能!

地デジはレベルとMERまたはBER

BS・110度CSはレベルとC/NまたはBER

2 ブースター内蔵アンテナや BS・110度CSアンテナに 電源供給OK!

DC15Vの電源供給と電圧測定が可能です。

3 受信が良好な場合、画面表示 と音で分かります

GOOD表示 + 音♪ でお知らせ

4 付属のmicro[®]※1に 測定データを保存

パソコンでデータ確認や集計が行えます。

※1 micro[®]ロゴは、SD-3C, LLCの商標です。

さらに



現場で測定したデータから
「楽々集計ソフト」で、かんたん
に報告書を作成できます。

※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

⑤ チャンネルスキャン機能内蔵 特許出願中

測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利です。

⑥ 入力部のメンテナンスがカンタン



別売の中継接栓(F-FSN)と交換が可能です。

⑦ 測定日時記録機能内蔵



規格特性

品名	レベルチェッカー			
品番	LC50W			
希望小売価格	オープン価格			
対応放送	地上デジタル	BSデジタル	110度CSデジタル	LTE
受信チャンネル (ch.)	13~52	1~23(奇数チャンネル)	2~24(偶数チャンネル)	上り・下り※2
受信周波数 (MHz)	470~710	1032~1489	1595~2072	上り: 718~748MHz 下り: 773~803MHz
レベル表示範囲 (dBμV)	20~110	45~110	45~110	50~110
レベル精度 (dB)	±2.5	±2.5	±2.5	±2.5
信号品質表示	簡易MER・簡易BER	簡易C/N・簡易BER	簡易C/N・簡易BER	—
品質測定入力レベル範囲 (dBμV)	40~100	45~100	45~100	—
MER表示範囲 (dB)	0~30※3	—	—	—
C/N表示範囲 (dB)	—	5~25※4	5~25※4	—
BER表示範囲	2.2E-2~0.0E-0(地デジ)/2.5E-3~0.0E-0(BS/CS)			
入力端子	F形(75Ω)			
給電機能	○	○	○	○
消費電力 (W)	0.7(レベル測定時)	1(レベル測定時)	1(レベル測定時)	0.7(レベル測定時)
使用温度範囲 (°C)	-10~+40			
寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	220×72×30(本体のみ・入力端子を含む)			
質量 (g)	250(本体のみ)・420(シリコンカバーケース、電池4本含む)			
付属品	中継接栓×1、シリコンカバーケース×1、ストラップ×1、micro※1カード×1、アルカリ単3乾電池×4(動作確認用)			
梱包入数	10			

※1 microロゴは、SD-3C、LLCの商標です。
 ※2 上りはUL、下りはdLと表示されます。
 ※3 0の場合は“Lo”、30以上の場合は“Hi30”と表示されます。
 ※4 5以下の場合は“Lo”、25以上の場合は“Hi25”と表示されます。

付属品




特長

- DC重畳電圧測定 / 0~30V
- 入力端子交換可能 / 別売りの中継接栓と交換可能
- データ保存機能
- 楽々集計ソフト対応 (詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。)
- 時計表示
- UHF: MER判定、CS/BS: C/N判定 GOODマーク表示、音通知
- チャンネルスキャン機能 / UHF帯域 最大12ch
BS帯域 最大12ch
CS帯域 最大12ch

〔700MHz LTEサービスとは〕

“Long Term Evolution”の略で、新しい携帯電話の通信方式です。LC50Wでは、700MHz帯を使用するLTE通信帯域(上り、下り)のレベル測定が可能です。10MHz帯域または30MHz帯域で測定できます。

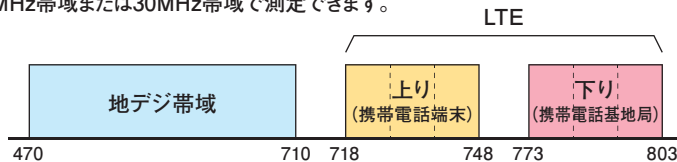

測定項目一覧

	信号レベル	MER	C/N値	BER
地上デジタル	○	○	—	○
BSデジタル	○	—	○	○
110度CSデジタル	○	—	○	○
LTE (700MHz帯携帯電話)	○ (上り・下り)	—	—	—

販売終了のご案内

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただきありがとうございました下記の製品を販売終了とさせていただきます。

販売終了品 (在庫限り)	新製品
LCW40CU	LC50W



土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■

0120-941-542

カスタマーセンター (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。