

近日発売

DIGITAL



未来へ、
環境負荷ゼロへ

2018年、4K8K実用放送開始

2681MHz

2K4K8K放送に対応!*

*110度CS左旋帯域には対応しません。

特許取得済
**トレイ開閉式だから
省施工!**

**設置場所を
選びません**

電源ユニットを分離し
同軸ケーブルで給電
が可能です。

**1 BS左旋(2681MHz)帯域
に対応!**

衛星放送帯域はBS左旋帯域(一部の4K8K放送)に該当する2681MHzに対応しています。


**2 FM停電時動作保証機能付!
特許取得済**

停電時でもFM緊急放送の出力が可能です。停電時のFM信号を出力する端子は、スイッチ切換によりRF出力端子またはFM出力端子の選択ができます。

3 納得の信頼性!

電源部の耐雷性強化!
(±20kV)

防水性能強化!
(IPX4の防水性能)

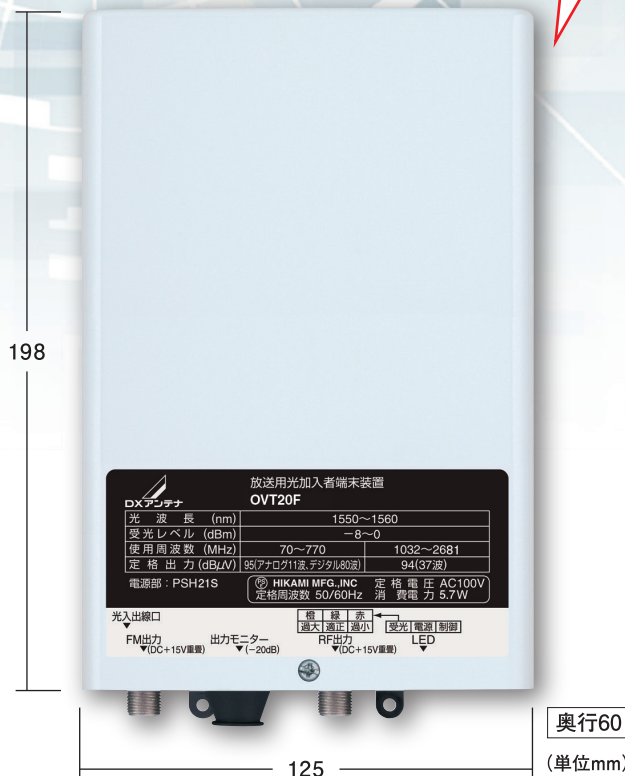


4 RF遠隔制御機能付! 特許取得済

加入者の契約内容にあわせ、センター側にて帯域毎にRF出力を設定できます。

5 動作確認用LED付!

本体底部にあるLEDで、外部から①光入力レベル、②電源状況、③RF出力制御状態が確認できます。(①と③は赤・オレンジ・緑の3色、②は緑のLEDで状態確認ができます)

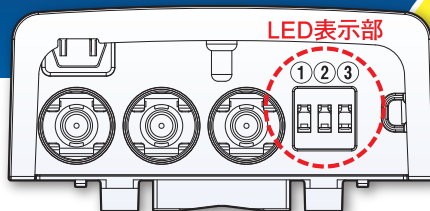


明るい場所でも
**LEDが
見やすくなりました!**
(当社従来機種比較)

イラストは本体底部のイメージです。

出力制御 **FM告知**



外観図

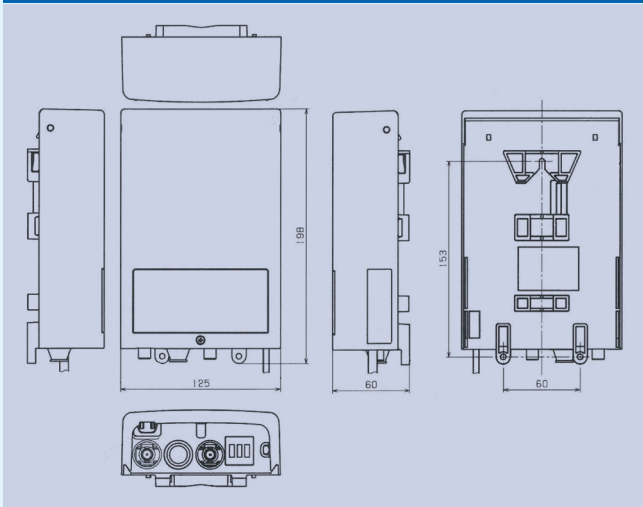

品名	放送用光加入者端末装置		
型番	OVT20F <small>近日発売 特別受注生産</small>		
希望小売価格	オープン価格		
光波長 (nm)	1550~1560		
適用光ファイバー	シングルモード光ファイバー		
光入力レベル(dBm)	-8~0		
適用コネクター	SC/SPC		
RF出力端子	周波数帯域(MHz)	70~770 1032~2681	
	最大伝送波数(波) ^{※1}	アナログ信号 11 + デジタル信号 80 CS/BS-IF信号 37	
	標準出力レベル(dBμV)	アナログ:95 デジタル:85	94
	インピーダンス(Ω)	75 (F形)	
	C N R(dB)	アナログ:46以上 デジタル:36以上	27以上
	C S O(dB)	アナログ:-55以上 デジタル:-45以上	-
	C T B(dB)	アナログ:-60以上 デジタル:-50以上	-
FM出力端子	I M 2(dB)	-	-31以下
	I M 3(dB)	-	-63以下
耐雷性(kV)	周波数帯域(MHz)	70~95	
	標準出力レベル(dBμV) ^{※2}	40以上(変調度1.9%、受光レベル-8dBm) 56以上(変調度1.9%、受光レベル0dBm)	
電源[重畳](V)	±20(1.2/50μs):RF,FM出力端子		
消費電力(W)	AC100(DC+15)		
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	198×125×60		
質量(kg)	0.7		
付属品	防水キャップ×2、電源部		
備考	AGC機能付、RF遠隔制御機能付、ファイバートレイに収納可能なアクセサリ(WDMフィルター、メカニカルスプライス、光アッテネーター、光中継アダプター)、		

※1 変調度:アナログ波 5.9%、デジタル波 1.9%、CS/BS-IF波 1.9%時
 ※2 停電時などの電源供給がない状態においても、バックアップ電源を使用することなくFM帯域の信号が出力可能

■特別受注生産品の価格・納期については、事前に弊社営業担当までお問い合わせください。
 ■規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 製品の保証期間はご購入日から1年間です。
 ●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入の求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■

0120-941-542

カスタマーセンター [受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く]

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

ホームページでは製品情報(外観図面など)の検索ができるようになりました。

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号