
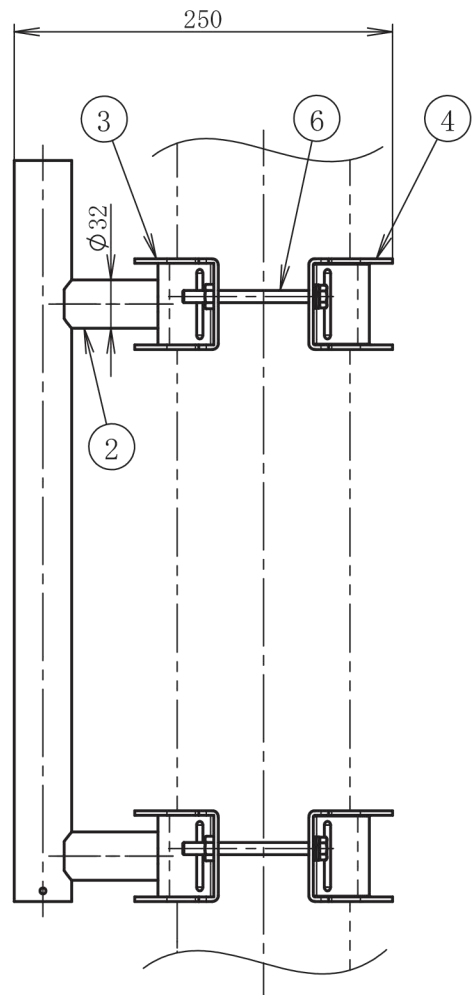


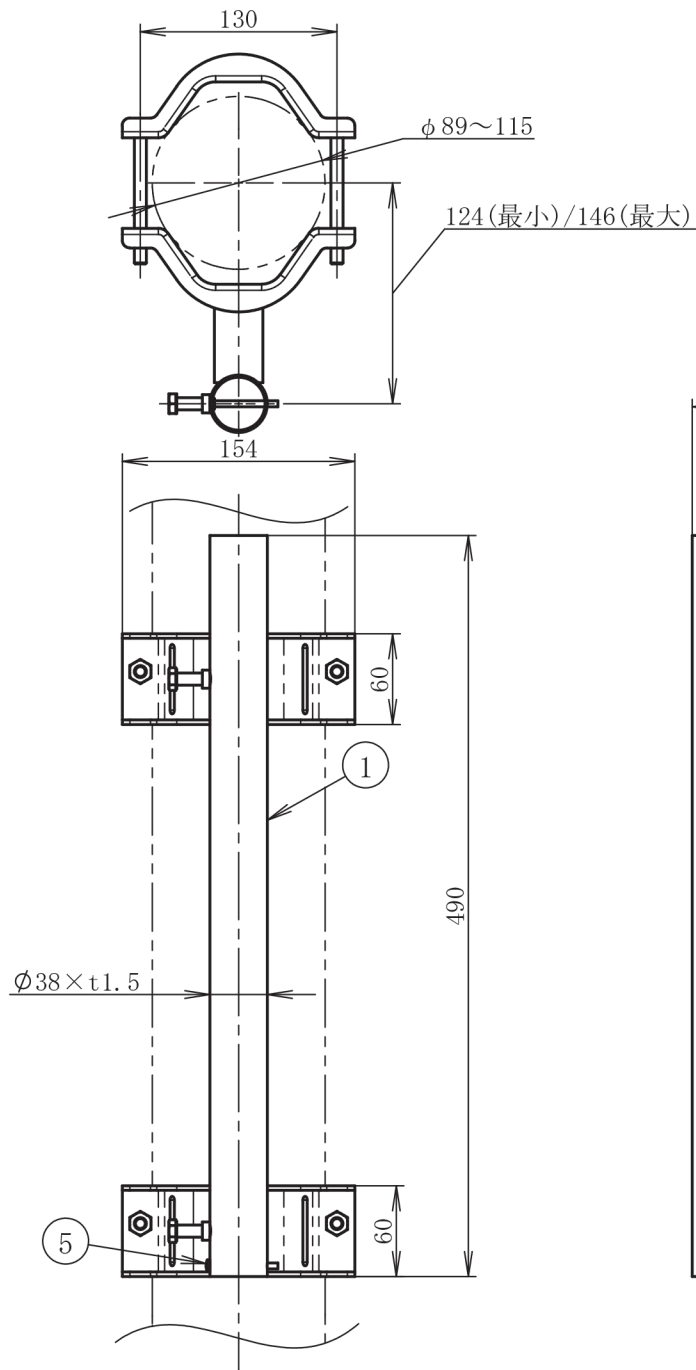

寸法は小柱径φ115の場合の最外形寸法です。

●規格表

項目(単位)	性能
適合小柱径 (mm)	φ 89~115
適合マスト径 (mm)	φ 25~32
質量 (kg)	2.5

No.	部品名	員数	材質	処理
1	マストホルダー	1	一般構造用圧延鋼材	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
2	アーム	2	一般構造用圧延鋼材	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
3	当て板	2	冷間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
4	押え金具	2	冷間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
5	マストストッパー	1	SUS304	—
6	ボルト類	—	SUS304	—

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	鋼管柱取付金具
			尺度 SCALE 1 : 5	MM32Z 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 6 9 7