
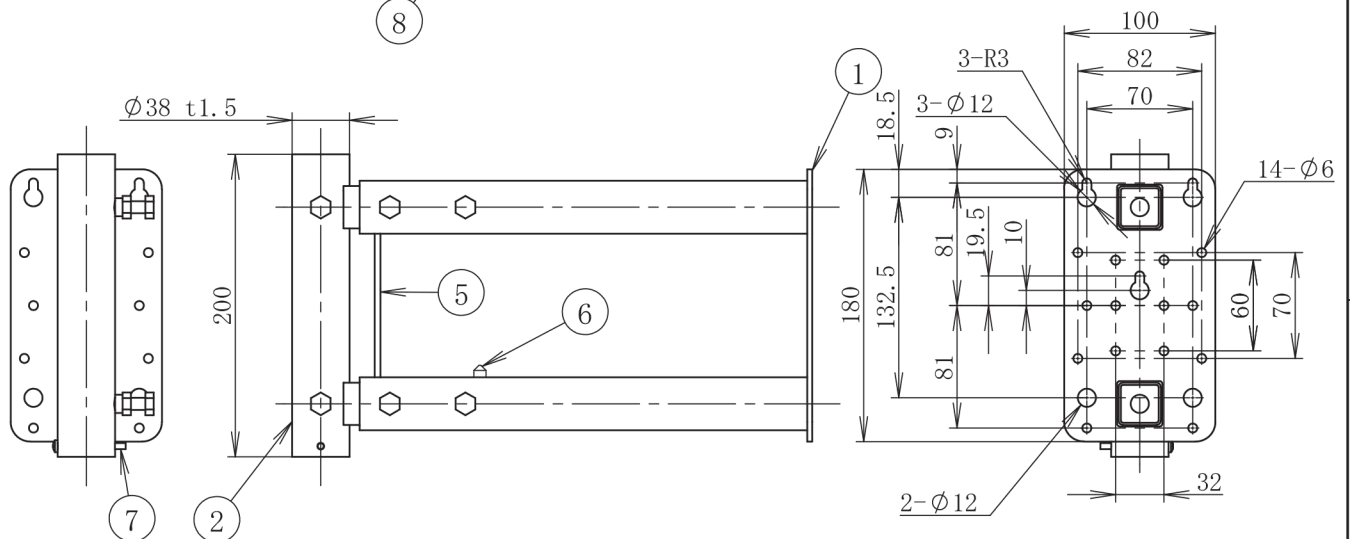
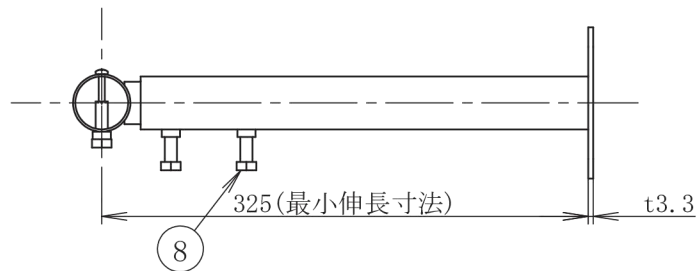


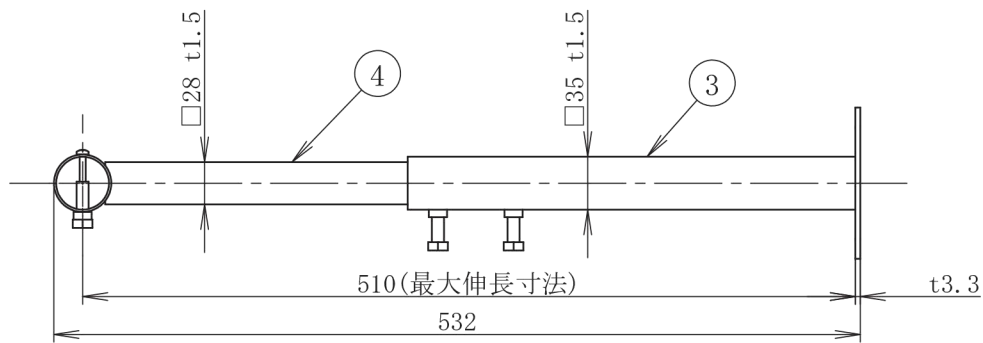

●規格表

項目(単位)	性能
適合マスト (mm)	φ 25~32
突出し長 (mm)	325~510
質量 (kg)	2.8

No.	部品名	員数	材質	処理
1	ベースプレート	1	熱間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
2	マストホルダー	1	一般構造用鋼管	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
3	アーム (1)	2	一般構造用鋼管	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
4	アーム (2)	2	一般構造用鋼管	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
5	補強プレート	1	熱間圧延鋼板	溶融亜鉛めっき (HDZT49)
6	アームストッパー	1	SUS304	—
7	マストストッパー	1	SUS304	—
8	ボルト	—	SUS304	—

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単位 UNIT mm	壁面取付金具
			尺度 SCALE 1 : 5	MW50ZE
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE . .	図番 DRW. No. 4 - 7 1 6 1 1
				外観図・規格表