


お取扱いの前に


- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- 強風の時や、雨や雪など天候が悪い時は危険ですから取付作業を行わないでください。
- この製品は50cm以下のCS・BSアンテナ用です。これよりも大きいCS・BSアンテナには強度上問題がありますので使用できません。
- 設置後、万一取り付けに緩みを生じると危険ですから点検を怠らないでください。

金具の取付方法

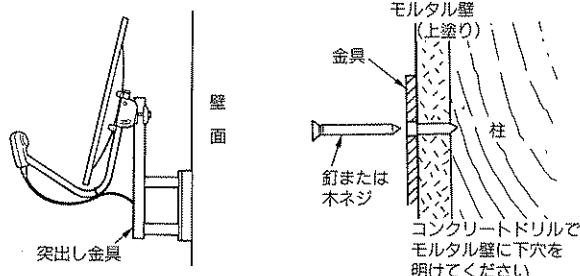

- モルタル壁の場合、コンクリートドリルでモルタルに下穴を明けてφ3.75×φ90mmの釘などで壁面にしっかりと取り付けてください。
- 木造壁の柱に直接取り付ける場合もφ3.75×φ90mmの釘などでしっかりと取り付けてください。

外形寸法図

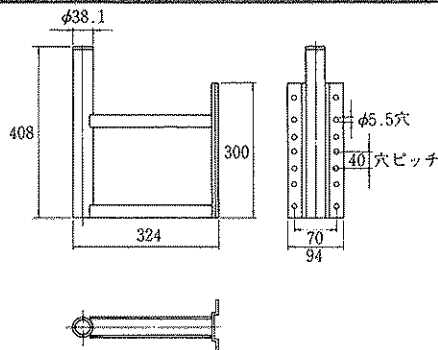

単位：mm

その他のご注意

- 取付場所は、衛星の方向（仰角・方位角）に対して、アンテナが障害物の陰に入らぬよう選定してください。ビルなどの建造物はもちろん、樹木や金網、離れた所にある送電線や鉄塔も受信レベルに大きく影響しますから注意が必要です。
- 取付金具はポールが垂直になるようにしっかりと取り付けてください。（ポールを垂直にすることでアンテナの受信調整が容易に行えます。）

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・衛星システム推進部 TEL (03) 3341-5281	・宇都宮営業所 TEL (0286) 55-1100	・金沢支店 TEL (0762) 61-9888	・広島支店 TEL (082) 237-5331
・ケーブルテレビ推進部 TEL (03) 3341-5281	・茨城営業所 TEL (0293) 26-5341	・富山営業所 TEL (0764) 22-7678	・岡山営業所 TEL (086) 245-2948
・東北支店 TEL (022) 243-2141	・千葉営業所 TEL (043) 253-1121	・大塚支店 TEL (06) 334-6381	・防府支店 TEL (0835) 38-0608
・札幌営業所 TEL (011) 822-1251	・横浜支店 TEL (045) 651-2557	・堺営業所 TEL (0722) 78-5311	・九州支店 TEL (092) 541-0168
・旭川営業所 TEL (0156) 34-7447	・厚木営業所 TEL (0462) 25-7761	・京都営業所 TEL (075) 321-4159	・北九州営業所 TEL (093) 922-6508
・東京支店 TEL (03) 362-9171	・静岡総務営業所 TEL (054) 281-0141	・神戸支店 TEL (078) 360-4010	・大分営業所 TEL (0975) 58-7259
・東京西営業所 TEL (03) 362-1711	・浜松営業所 TEL (053) 431-0589	・熊本営業所 TEL (096) 334-5459	・熊本営業所 TEL (096) 334-5459
・東京北営業所 TEL (03) 5390-3531	・中部支店 TEL (052) 771-5109	・神戸西営業所 TEL (078) 974-7100	・宮崎営業所 TEL (0985) 27-5818
・多摩営業所 TEL (0426) 25-1341	・豊橋営業所 TEL (0532) 32-0188	・姫路営業所 TEL (0792) 61-1600	・鹿児島営業所 TEL (0992) 67-8211
・関東支店 TEL (048) 652-3311	・三郷営業所 TEL (0592) 26-1649	・高松総務営業所 TEL (0876) 69-1229	・沖縄営業所 TEL (098) 68-3070
・新潟営業所 TEL (025) 276-2188	・岐阜営業所 TEL (056) 273-9710	・松山営業所 TEL (0899) 25-3828	(1995年9月現在)

DXアンテナ株式会社

本社／〒652 神戸市兵庫区淡路町2番15号 TEL (078) 682-0001 東京支店／〒100 東京都千代田区千代田1番14号 長崎支店／〒850 長崎県長崎市本町1番1号 TEL (095) 3341-0441


取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DX ANTENNA
DX ANTENNA CO., LTD.

小形CS・BSアンテナ用突出し金具 50cmタイプ以下のCS・BSアンテナ用 MHW-701

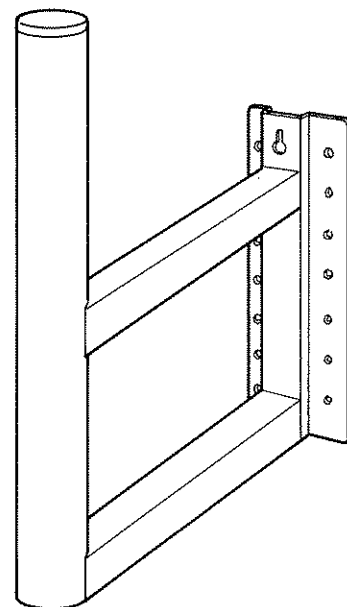

製品の特長

- 壁面や柱を利用して、CS・BSアンテナを手軽に取り付けられます。
- 強固な鋼材に溶融亜鉛メッキを施し、塩害などに強く、すぐれた耐久性を発揮。
- 壁面などへの取り付けが簡単で小形軽量設計。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中の近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。



警告

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナ工事およびテレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- この製品やアンテナなどに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。



- 雷が鳴り出したら、この製品やアンテナには触れないでください。感電の原因となります。



注意

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがや故障の原因となることがあります。点検は、お買い上げの販売店もしくは工事店にご依頼ください。



- この製品やアンテナなどに洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。落ちたり、破損したり、変形したりして、けがの原因になることがあります。



《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください》



警告

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナが通常のテレビアンテナと比べて風圧を受けやすい形状になっているため、指定されたアンテナ径以上のアンテナを取り付けないでください。こわれたり、倒れたりしてけがの原因となります。



- 送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。



- 取付装置の取り付けや工具類を高い所から落とさないでください。けがの原因となります。



- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



- 人や車両の通行の障害になる場所に設置しないでください。人がぶつかったり、車両が接触してけがや破損の原因となります。



- 強度の弱い場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- アンテナや取付装置を煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。



- 組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に固定してください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



注意

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制があるところがあります。管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認ください。

