


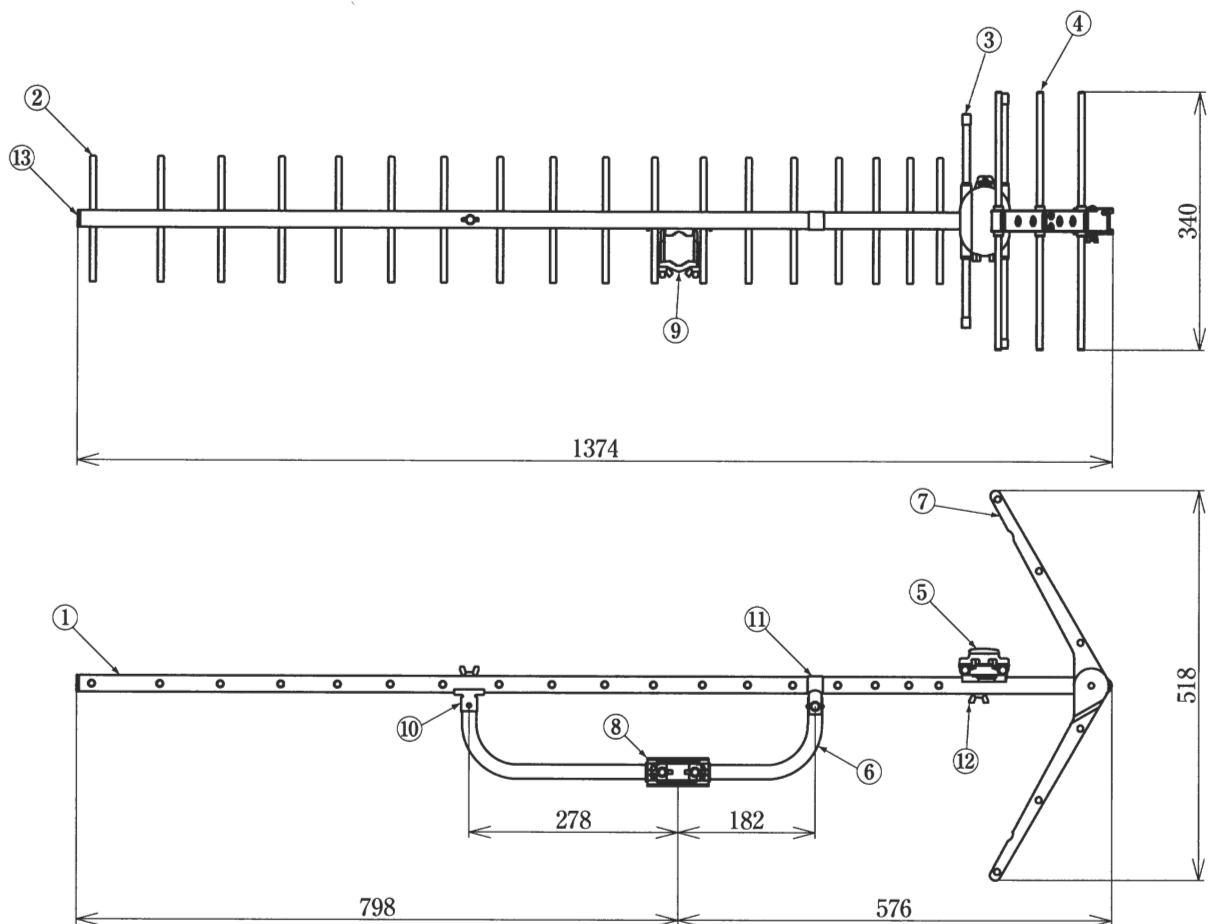

●付属品

- ・防水キャップ……………1個
- ・固定バンド……………1本

●規格表

項 目(単位)	性 能
素 子 数	20
使用チャンネル(ch.)	13~52
周 波 数 帯 域(MHz)	470~710
インピーダンス (Ω)	75
偏 波 面	水平または垂直
動 作 利 得 (dB)	8.2~13.2
V S W R	2.0以下
半 値 幅 (度)	28~52
前 後 比 (dB)	19以上
受 風 面 積 (㎡)	0.10
適 合 マ ス ト 径 (mm)	φ16~39
質 量 (kg)	0.86

注) UA20P3H(施工業者向け仕様)

No.	部 品 名	員数	材 質	処 理
1	本 体 ア ー ム	1	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
2	導 波 器 素 子	18	アルミ管(φ8)	アルカリ脱脂
3	放 射 器 素 子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	反 射 器 素 子	6	アルミ管(φ8)	アルカリ脱脂
5	給 電 タ ー ミ ナ ル	1	合 成 樹 脂	——
6	ス テ ー	1	アルミ管(φ19)	アルカリ脱脂
7	反射器支持フレーム	2	合 成 樹 脂	——
8	マ ス ト 取 付 金 具	1	鋼 板	亜鉛めっき
9	マ ス ト 押 え 金 具	1	鋼 板	亜鉛めっき
10	ス テ ー 取 付 金 具	1	鋼 板	亜鉛めっき
11	ス テ ー 取 付 金 具	1	ス テ ン レ ス	脱 脂
12	ネ ジ・ナ ッ ト 類	—	鋼 材	亜鉛めっき
13	キ ャ ッ プ 類	—	合 成 樹 脂	——

承認 APPD.	検 図 CHKD.	作 成 DRWD.	三 角 法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE
			単 位 UNIT mm	UHF20素子アンテナ(ch.13~52)
			尺 度 SCALE 1:10	UA20P3 外観図・規格表
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.				図 番 DRW.No. 4 - 3 8 8 2 9
日 付 DATE . .				